



Pompa pozioma, odśrodkowa,
samozasysająca.
Tłoczenie cieczy lotnych.



JMC



Zastosowania:

Małe i średnie systemy ciśnieniowe,
instalacje domowe i przemysłowe.
Tłoczenie wody surowej,
uzdatnionej, wód mineralnych itp..
nie zawierających domieszek
włóknistych i ścierających.
Tłoczenie cieczy lotnych.
Opróżnianie zbiorników.

Wykonanie materiałowe:

Korpus pomp: żeliwo;
Wał silnika: AISI 416;
Podstawa silnika: żeliwo lub aluminium
Wirniki: Noryl® lub mosiądz;
Uszczelnienia mechaniczne :
ceramika/grafit.

Warunki pracy:



Temperatura cieczy: 0 do 50°C
Maksymalne ciśnienie pracy:
max 6 bar.

Silnik:


2-polowy indukcyjny
1~230V - 50Hz
3~230/400V - 50Hz
z zabezpieczeniem
termicznym w silnikach
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP44

Certyfikaty i atesty:

CE

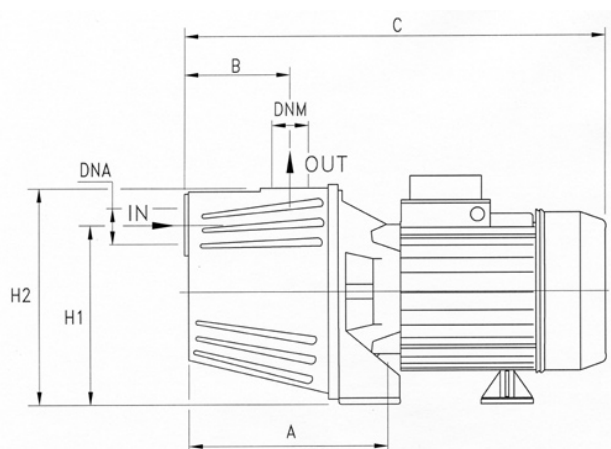

TYPE	DIMENSIONS (mm)													
	A	B	C	D	E	F	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
JMRC 80	170	98	353	180	140	192	155	195	1"G	1"G	400	210	235	9.5
JMC 80	170	98	353	180	140	202	155	195	1"G	1"G	400	210	235	10.7
JMC 100	170	98	353	180	140	202	155	195	1"G	1"G	400	210	235	11.7

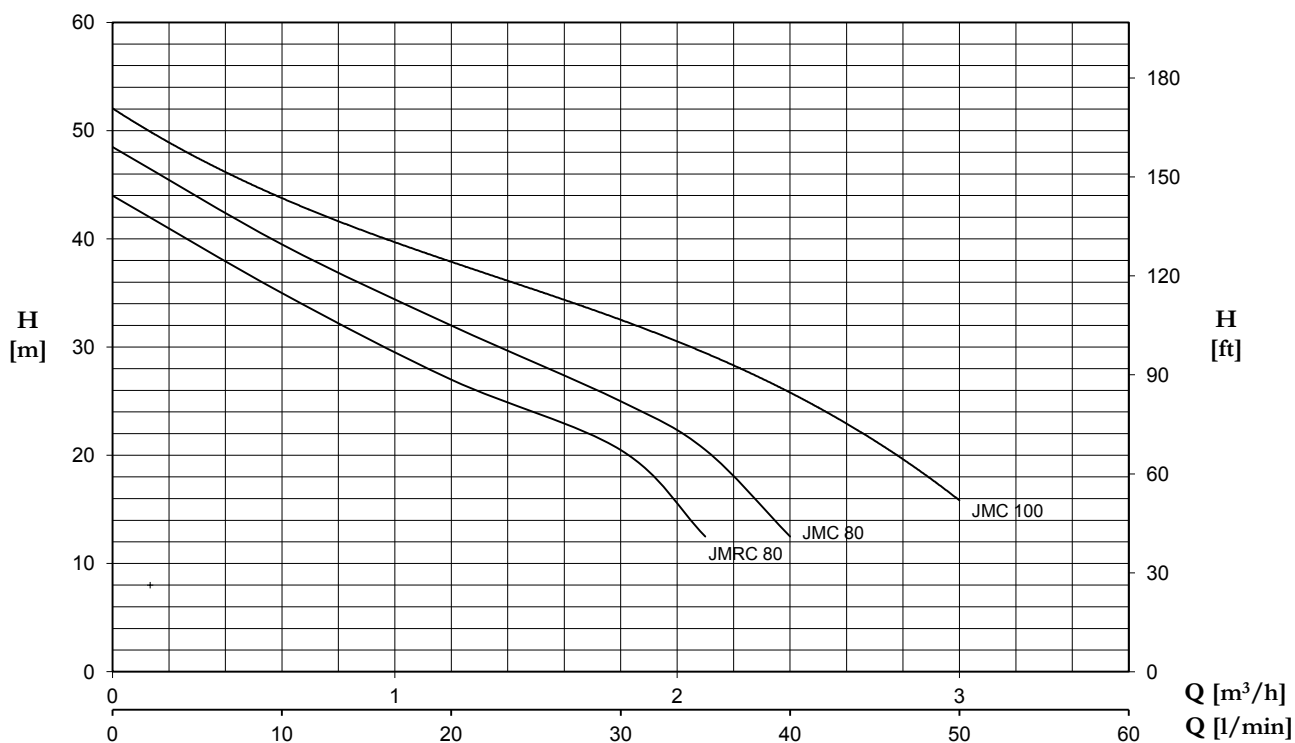

TYPE		P2		P1 (kW)		AMPERE		Q (m³/h - l/min)					
1~	3~					1~	3~	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0
								10	20	30	35	40	50
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz	H (m)					
(HP)	(kW)	1~	3~										
JMRC 80	JMRCT 80	0,8	0,59	0,78	0,79	3,6	1,3	35	27	20,5	11,5	-	-
JMC 80	JMCT 80	0,8	0,59	0,79	0,79	3,7	1,4	39,5	32	25	20,5	12,5	-
JMC 100	JMCT 100	1	0,74	0,98	1	4,6	2,2	44,5	37,5	32	29	27	15,5