

**Samozasysająca pompa odśrodkowa.
z zewnętrznym eżektorem 2" i 4"
(możliwość tłoczenia wody
zmieszanej z gazem).**



AP



AP 100



2"



4"

Zastosowanie:

Małe i średnie systemy ciśnieniowe,
instalacje domowe i przemysłowe.
Do zastosowania
w rolnictwie i ogrodnictwie
Tłoczenie wody surowej,
uzdatnionej, wód mineralnych itp..
nie zawierających domieszek
włóknistych i ścierających.

Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy: żeliwo.
Wspornik silnika: żeliwo.
Wirnik: Noryl lub mosiądz
Wał silnika: stal nierdzewna AISI416
(AP 75-100), stal nierdzewna AISI303
od strony pompy (AP 150-200).
Uszczelnienia mechaniczne :
ceramika / grafit.

Warunki pracy:




Temperatura cieczy: 0 do 50°C
Maksymalne ciśnienie pracy:
max 8 bar.

Silnik:


2-półowy indukcyjny
1~230V - 50Hz
z zabezpieczeniem termicznym
(tylko w silnikach 1-fazowych)
3~230/400V - 50Hz
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP44

Certyfikaty i atesty:

CE

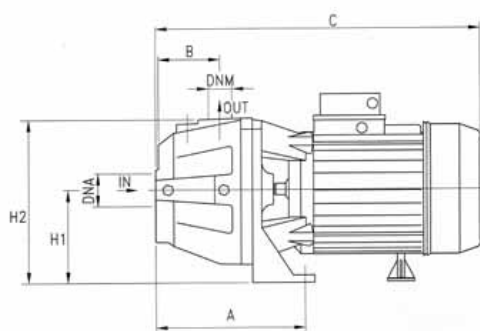

TYP	WYMIARY [mm]														
	A	B	C	D	E	F	G	H1	H2	DNA	DNM	I	L	M	
AP 75	168	82	360	180	140	195	52	97	188	1" 1/4 G	1" G	440	200	225	16.7
AP 100	168	82	360	180	140	195	52	97	188	1" 1/4 G	1" G	440	200	225	18
AP 150	125	74	415	220	177	230	60	112	240	1" 1/4 G	1" G	525	230	280	27.2
AP 200	125	74	415	220	177	230	60	112	240	1" 1/4 G	1" G	525	230	280	27.7

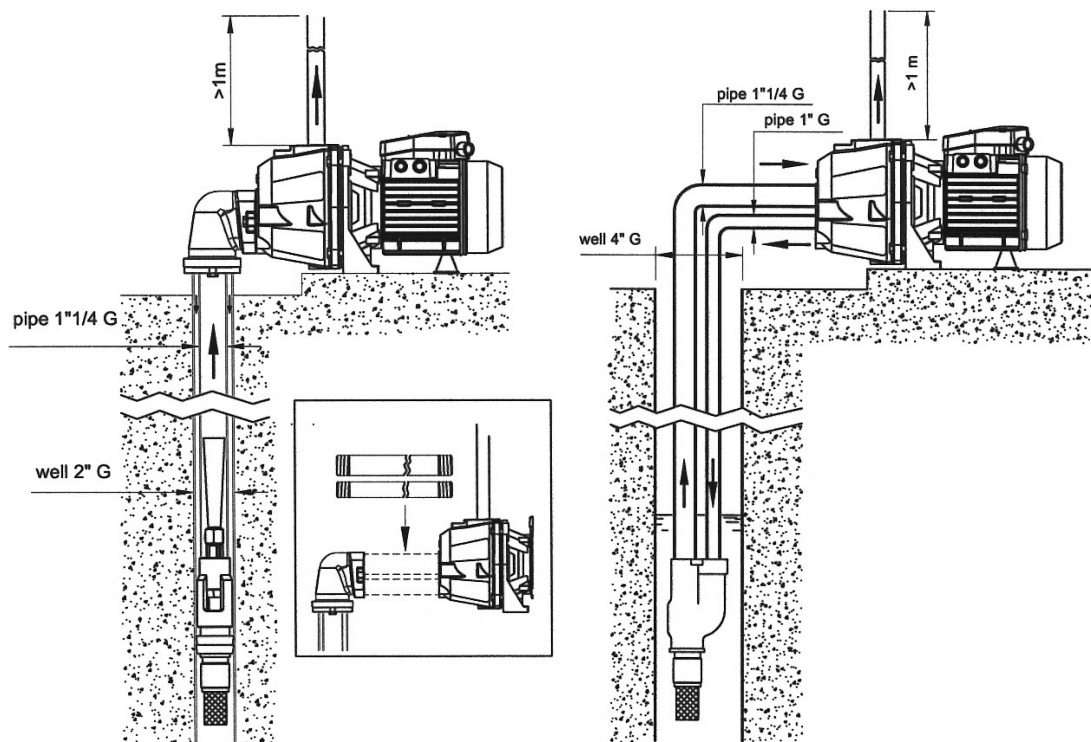

TYP		P2		P1 (kW)		PRĄD		TYP EŻEKTORA	GŁĘBOKOŚĆ SSANIA [m]	Q (m³/h - l/min)										
1~	3~					1~	3~			0,18	0,36	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	3	3,6	
						1x230 V 50 Hz	3x400 V 50 Hz			3	6	10	15	20	25	30	35	50	60	
						H (m)														
AP 75	APT 75	0,8	0,59	0,8	0,81	3,7	1,4	P 20	15	31	28	25	22	19	17	15	12	-	-	
									20	28	23	18	15	13	11	-	-	-	-	
								P 30	25	22	16	11	8	-	-	-	-	-	-	-
									30	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 100	APT 100	1	0,74	1,02	1,05	4,7	2,3	P 20	15	40	37	34	30	27	24	21	18	-	-	
									20	37	34	30	25	21	17	-	-	-	-	
								P 30	25	30	25	20	14	11	-	-	-	-	-	-
									30	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
									35	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AP 150	APT 150	1,5	1,1	1,65	1,65	8,2	3	P 20	15	-	-	-	-	-	-	42	35	25	21	
									20	-	-	-	-	-	50	37	30	21	-	
									25	-	-	-	-	-	45	34	27	-	-	
								P 30	35	-	-	-	49	41	20	-	-	-	-	-
									40	-	-	48	40	-	-	-	-	-	-	-
									50	-	49	43	20	-	-	-	-	-	-	-
AP 200	APT 200	2	1,5	2,22	2,22	10,3	4,1	P 20	15	-	-	-	-	-	-	-	46	35	30	
									20	-	-	-	-	-	-	-	48	43	32	27
									25	-	-	-	-	-	50	44	40	28	23	
								P 30	35	-	-	-	-	-	-	28	20	-	-	-
									40	-	-	-	46	30	-	-	-	-	-	-
									50	-	-	49	40	-	-	-	-	-	-	-