


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 4" (100mm)

SF 25

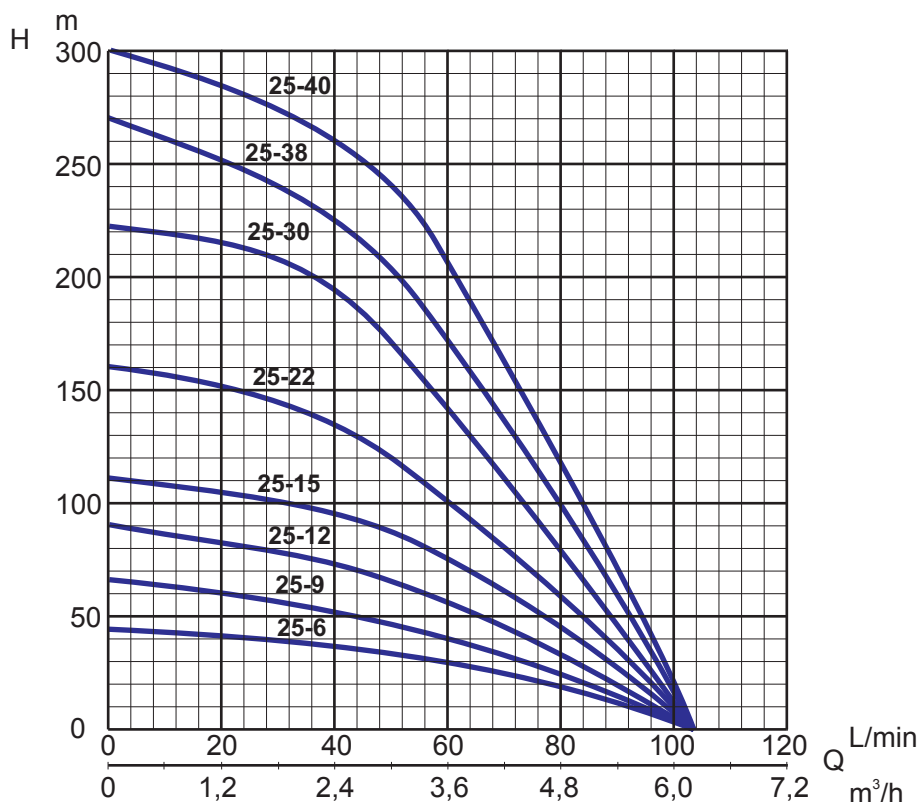

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty:
CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność													Pompa Wymiary		
				l/min	0	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	103	Wysokość [mm]	Waga [kg]	
		m³/h	0	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.18					
				H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach															
SF 25-6	6	0,4	0,5	44	39	38	36	35	33	28	23	17	12	4				325	2,6
SF 25-9	9	0,8	1,0	66	57	55	53	51	48	42	33	24	16	5				405	3,6
SF 25-12	12	1,1	1,5	88	77	75	71	68	65	55	45	33	21	6				490	4,3
SF 25-15	15	1,5	2,0	112	98	96	94	89	85	73	60	45	30	10				573	4,9
SF 25-22	22	2,2	3,0	162	143	139	135	128	121	107	86	64	40	12				880	7,5
SF 25-30	30	3,0	4,0	222	195	190	186	182	171	148	120	90	58	24				1020	8,7
SF 25-38	38	3,7	5,0	274	238	231	222	212	204	172	140	101	62	26				1254	11
SF 25-40	40	4,0	5,5	299	262	255	247	239	230	200	162	121	80	30				1300	11,5

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52