


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 4" (100mm)

SF 35

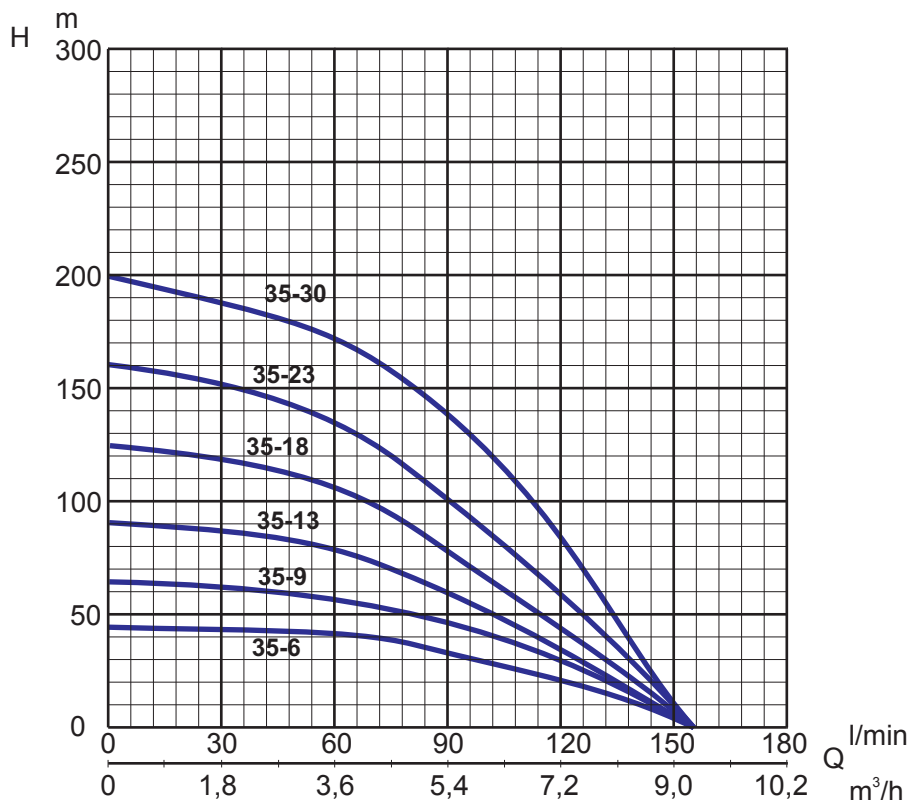

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty :
CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność												Pompa Wymiary	
				l/min	0	50	60	70	80	90	100	120	140	150	Wysokość [mm]	Waga [kg]	
		m³/h	0	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,0					
H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach																	
SF 35-6	6	0,75	1,0	43	40	39	38	35	32	28	20	10				380	3,3
SF 35-9	9	1,1	1,5	64	57	56	53	52	47	40	28	13				490	4,0
SF 35-13	13	1,5	2,0	91	82	79	77	72	66	57	38	16				636	5,5
SF 35-18	18	2,2	3,0	124	116	107	100	92	82	70	43	17				850	7,0
SF 35-23	23	3,0	4,0	159	142	138	134	124	112	99	68	26				1032	8,6
SF 35-30	30	3,7	5,0	201	180	172	165	155	139	120	77	28				1292	11,0

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biła Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52