


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 4" (100mm)

**SF 60**

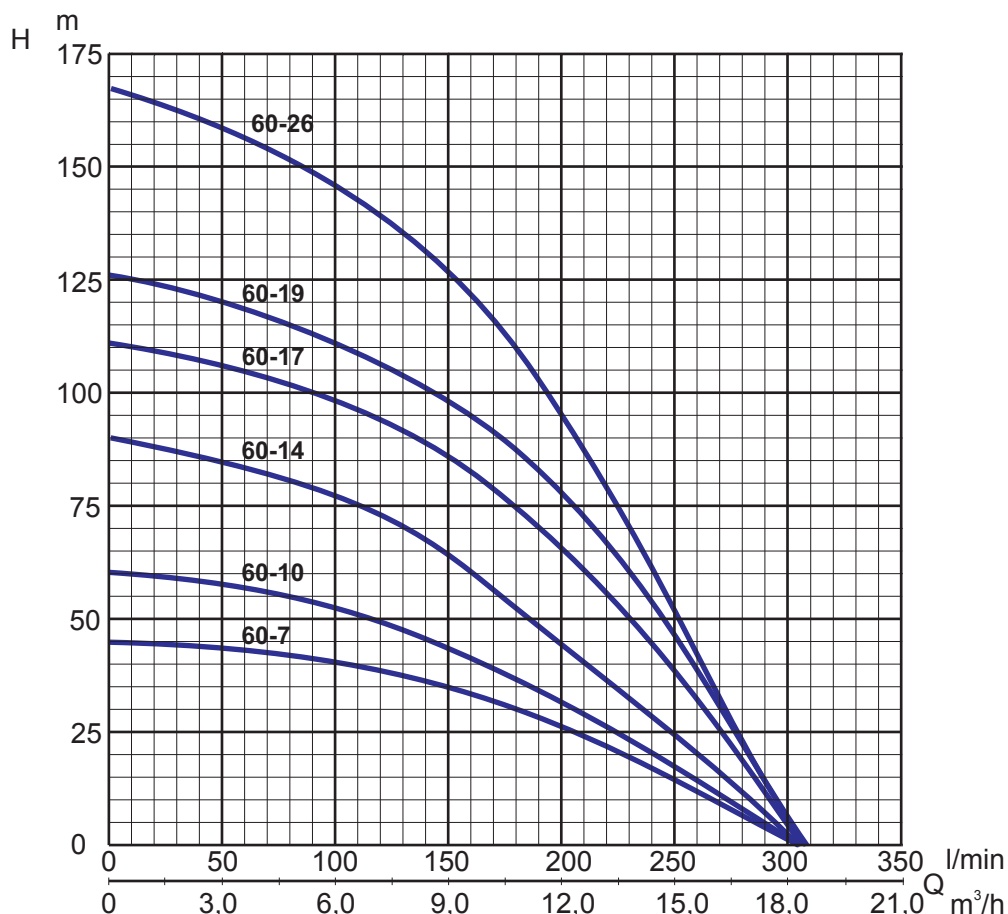

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty: CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność												Pompa		
				H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach												Wysokość [mm]	Waga [kg]	
		kW	HP	l/min	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	309			
SF 60-7	7	1,5	2,0	45	38	36	33	30	27	23	20	16	12				525	4,5
SF 60-10	10	2,2	3,0	64	54	52	47	43	38	33	28	23	17				683	6,0
SF 60-14	14	3,0	4,0	91	78	74	69	62	56	50	43	35	26				930	8,0
SF 60-17	17	3,7	5,0	108	91	86	79	72	64	57	48	38	28				1090	9,5
SF 60-19	19	4,0	5,5	125	108	104	97	87	79	71	63	53	40				1190	10,5
SF 60-26	26	5,5	7,5	167	141	134	123	112	100	90	79	64	48				1560	14,0

**BELSAN Sp. z o.o.**

04-461 Warszawa  
ul. Stężycka 9  
e-mail: belsan@belsan.pl  
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

**Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:**

64-100 Leszno  
ul. Niepodległości 47  
e-mail: leszno@belsan.pl  
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska  
ul. Sidorska 55  
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl  
tel./fax: 083 343 72 52