


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 4" (100mm)

SF 80

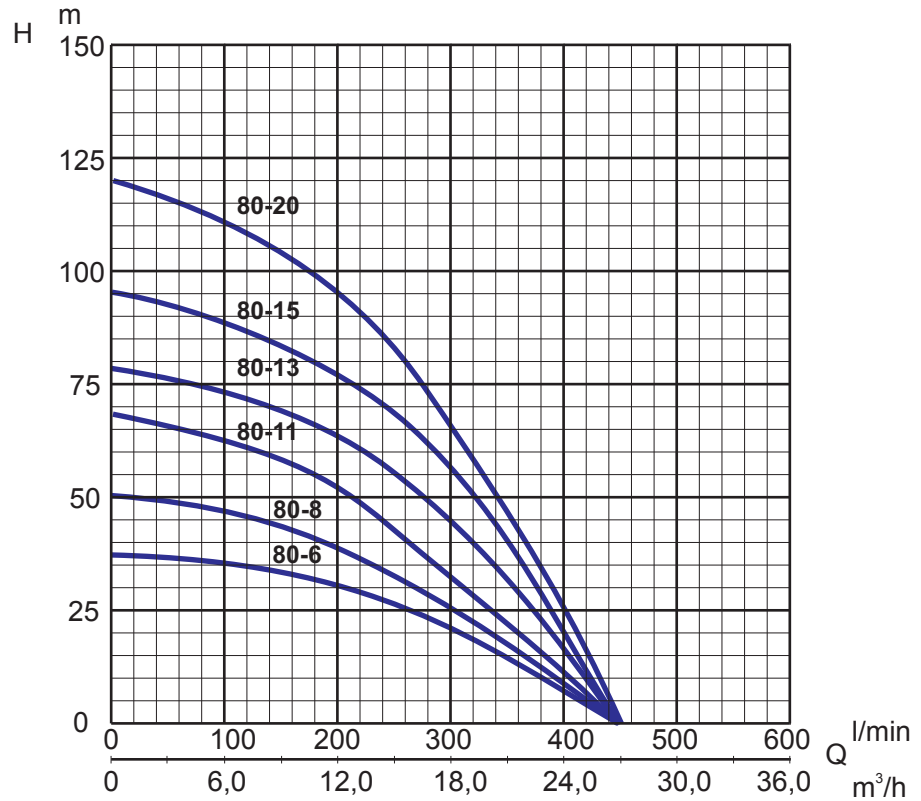

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty: CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność																Pompa	
				H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach																Wysokość [mm]	Waga [kg]
		l/min	0	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400				
		kW	HP	m³/h	0	8,4	9,6	10,8	12,0	13,0	14,4	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	22,0	23,0	24,0		
SF 80-6	6	1,5	2,0	36	30	29	28	26	25	23	22	21	19	17	15	14	12	10	572	4,9	
SF 80-8	8	2,2	3,0	49	41	40	38	36	34	32	31	28	26	24	21	19	17	14	709	5,8	
SF 80-11	11	3,0	4,0	68	57	55	53	51	49	45	42	40	37	33	30	27	23	20	915	7,5	
SF 80-13	13	3,7	5,0	78	65	62	60	57	54	51	47	44	41	37	33	28	24	20	1009	8,7	
SF 80-15	15	4,0	5,5	94	79	76	73	69	66	62	58	54	51	47	42	37	32	27	1232	9,5	
SF 80-20	20	5,5	7,5	121	101	98	93	88	82	80	75	70	63	59	53	43	40	34	1575	12,5	

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52