



Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkkowa, z zaworem zwrotnym.
Do wody czystej o temperaturze do 30°C.
Pompy wyposażone są w przetwornice częstotliwości

3" WPS; 3" WPS - CP


Pompa 3"WPS- stała prędkość
Pompa 3"WPS-CP stałe ciśnienie ustawiane na falowniku.

Zastosowanie: Woda surowa, pitna uzdatniona, wody mineralne itp. nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających.
 Dopuszczalna zawartość piasku w pompowanej wodzie do 50g/m³
 Nieduże instalacje rolnicze i domowe w gospodarstwach wiejskich i w małej gastronomii.

Wykonanie materiałowe:
 Przyłącze tłoczne 1 1/4" ze stali nierdzewnej;
 obudowa zewnętrzna, wał, wirniki i dyfuzory filtr, korpus, osłona kabla, stojan silnika ze stali nierdzewnej ANSI 304;

Certyfikaty i atesty :
 CE, PZH.

 **WELL PUMPS**[®]
 Kraj produkcji Belgia

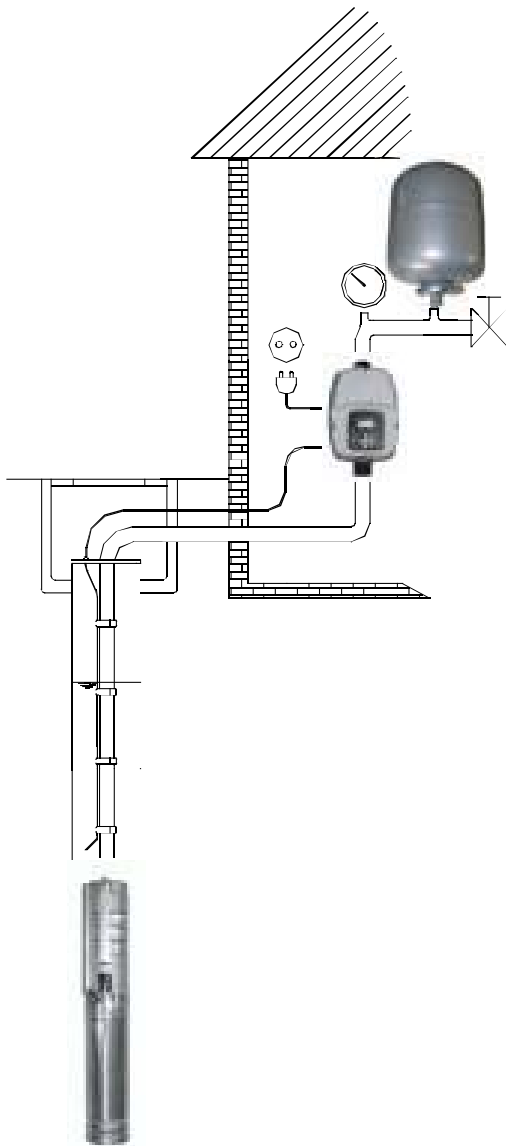

Sposób instalacji przetwornicy częstotliwości.




Pompa typu 3"WPS - CP




Pompa typu 3"WPS

Pole charakterystyki 3" WPS 1; 3" WPS - CP1

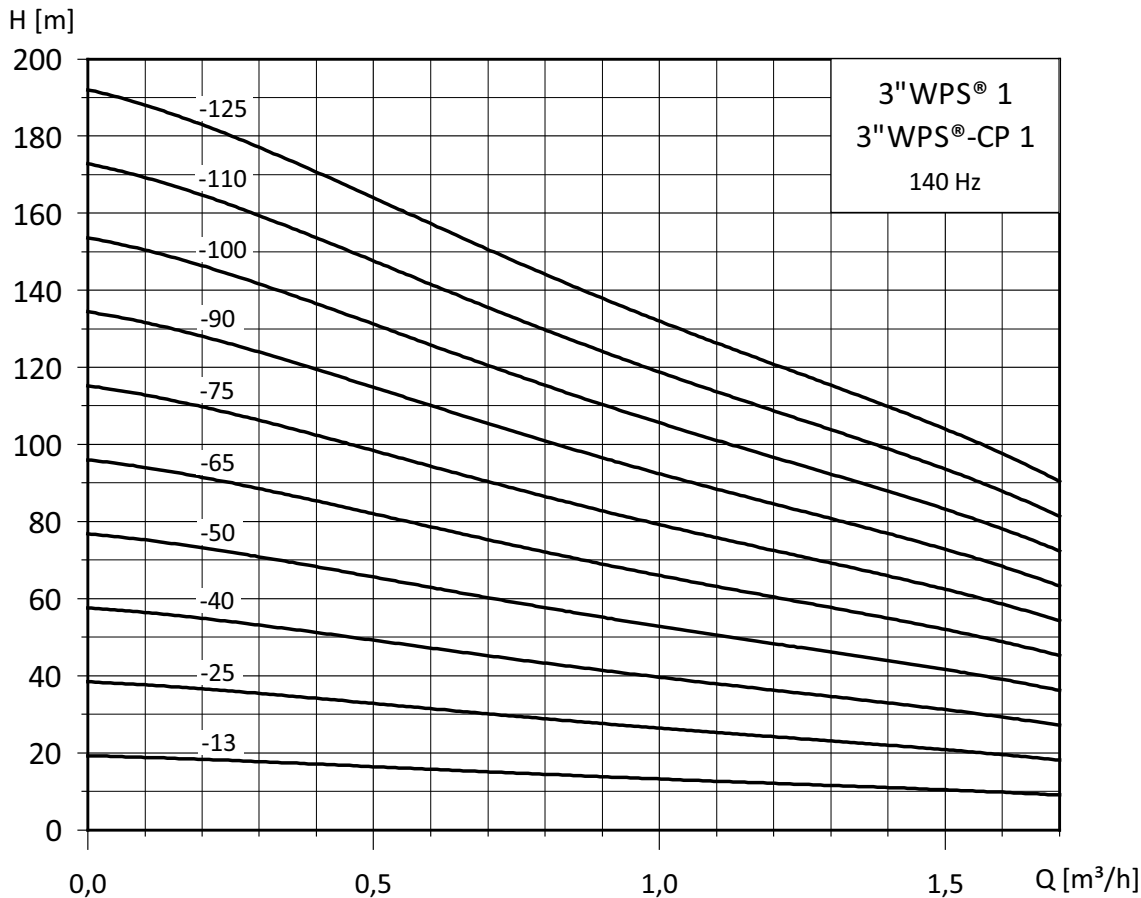

Wymiary i ciężar 3" WPS 1; 3" WPS - CP1

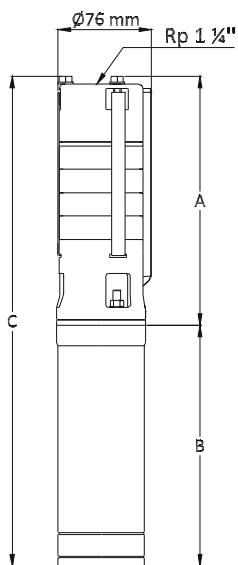

Typ Pompy	Ilość stopni	Moc P ₂ [kW]	Wymiary			Ciężar [kg]	Zestwa	
			A [mm]	B [mm]	C [mm]		Wymiary [cm]	Ciężar [kg]
3" WPS® 1-13	1	0,15	160	615	775	7,5		
3" WPS®-CP 1-13				210	370	5,1	65x32x22	11,2
3" WPS® 1-25	2	0,29	180	615	795	7,7		
3" WPS®-CP 1-25				210	390	5,3	65x32x22	10,4
3" WPS® 1-40	3	0,44	200	615	815	7,9		
3" WPS®-CP 1-40				210	410	5,5	65x32x22	11,6
3" WPS® 1-50	4	0,58	220	615	835	8,1		
3" WPS®-CP 1-50				210	430	5,7	65x32x22	11,8
3" WPS® 1-65	5	0,73	240	645	885	9,0		
3" WPS®-CP 1-65				240	480	6,6	65x32x22	12,7
3" WPS® 1-75	6	0,87	260	645	905	9,2		
3" WPS®-CP 1-75				240	500	6,8	65x32x22	12,9
3" WPS® 1-90	7	1,02	280	815	1095	10,0		
3" WPS®-CP 1-90				270	550	7,6	65x32x22	13,7
3" WPS® 1-100	8	1,16	300	815	1115	10,2		
3" WPS®-CP 1-100				270	570	7,8	65x32x22	13,9
3" WPS® 1-110	9	1,31	320	815	1135	10,4		
3" WPS®-CP 1-110				270	590	8,0	65x32x22	14,1
3" WPS® 1-125	10	1,45	340	815	1155	10,6		
3" WPS®-CP 1-125				270	610	8,2	65x32x22	14,3

BELSAN Sp. z o.o.


04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:


64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

Pole charakterystyki 3" WPS 2; 3" WPS - CP2

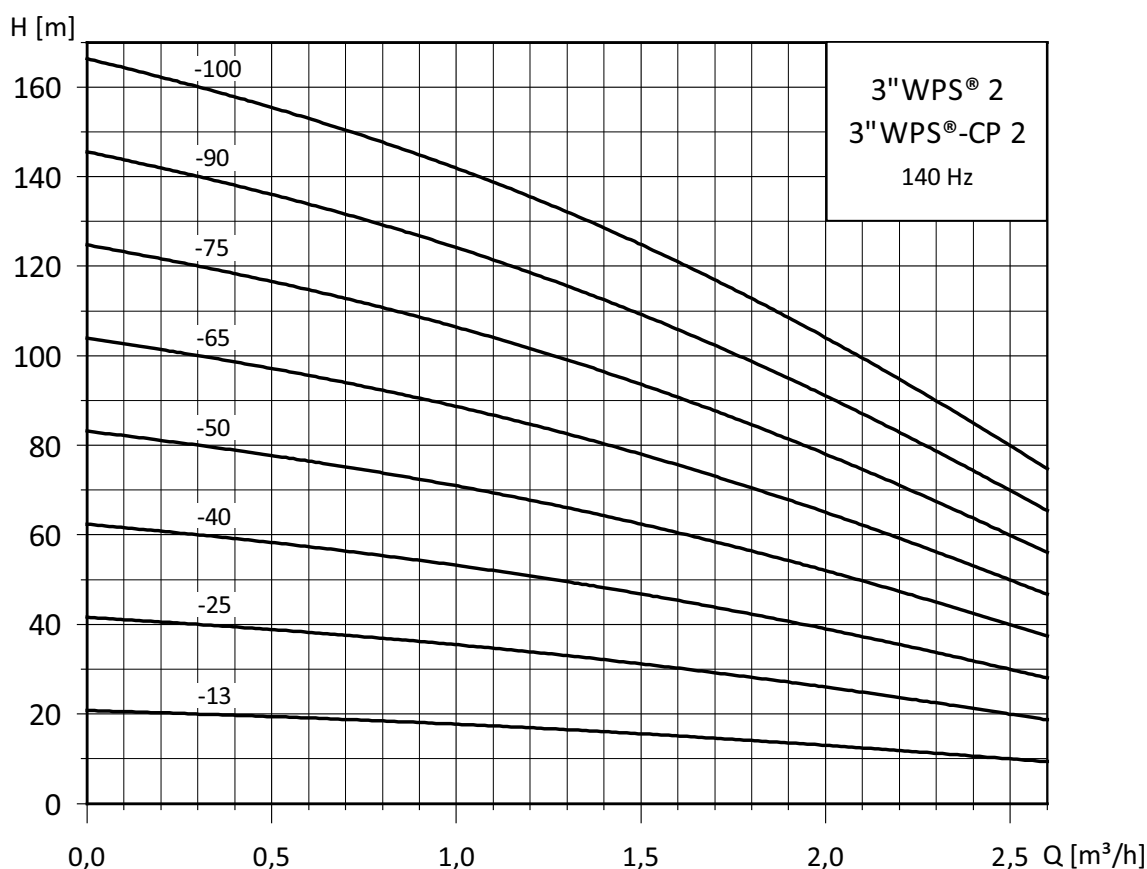

Wymiary i ciężar 3" WPS 2; 3" WPS - CP2

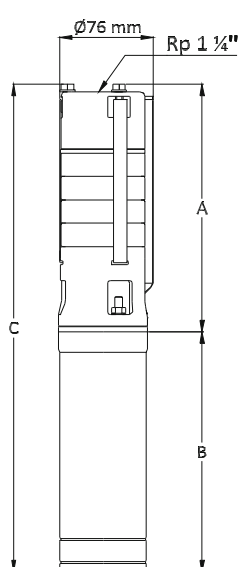

Typ Pompy	Ilość stopni	Moc P ₂ [kW]	Wymiary			Ciężar [kg]	Zestwa	
			A [mm]	B [mm]	C [mm]		Wymiary [cm]	Ciężar [kg]
3" WPS® 2-13	1	0,19	160	615	775	7,5	65x32x22	11,2
3" WPS®-CP 2-13								
3" WPS® 2-25	2	0,37	180	615	795	7,7	65x32x22	10,4
3" WPS®-CP 2-25								
3" WPS® 2-40	3	0,56	200	615	815	7,9	65x32x22	11,6
3" WPS®-CP 2-40								
3" WPS® 2-50	4	0,74	220	645	865	8,9	65x32x22	12,6
3" WPS®-CP 2-50								
3" WPS® 2-65	5	0,90	240	645	885	9,1	65x32x22	12,8
3" WPS®-CP 2-65								
3" WPS® 2-75	6	1,11	260	815	1075	10,0	65x32x22	13,7
3" WPS®-CP 2-75								
3" WPS® 2-90	7	1,29	280	815	1095	10,2	65x32x22	13,9
3" WPS®-CP 2-90								
3" WPS® 2-100	8	1,48	300	815	1115	10,4	65x32x22	14,1
3" WPS®-CP 2-100								

BELSAN Sp. z o.o.


04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:


64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

Pole charakterystyki 3" WPS 3; 3" WPS - CP3

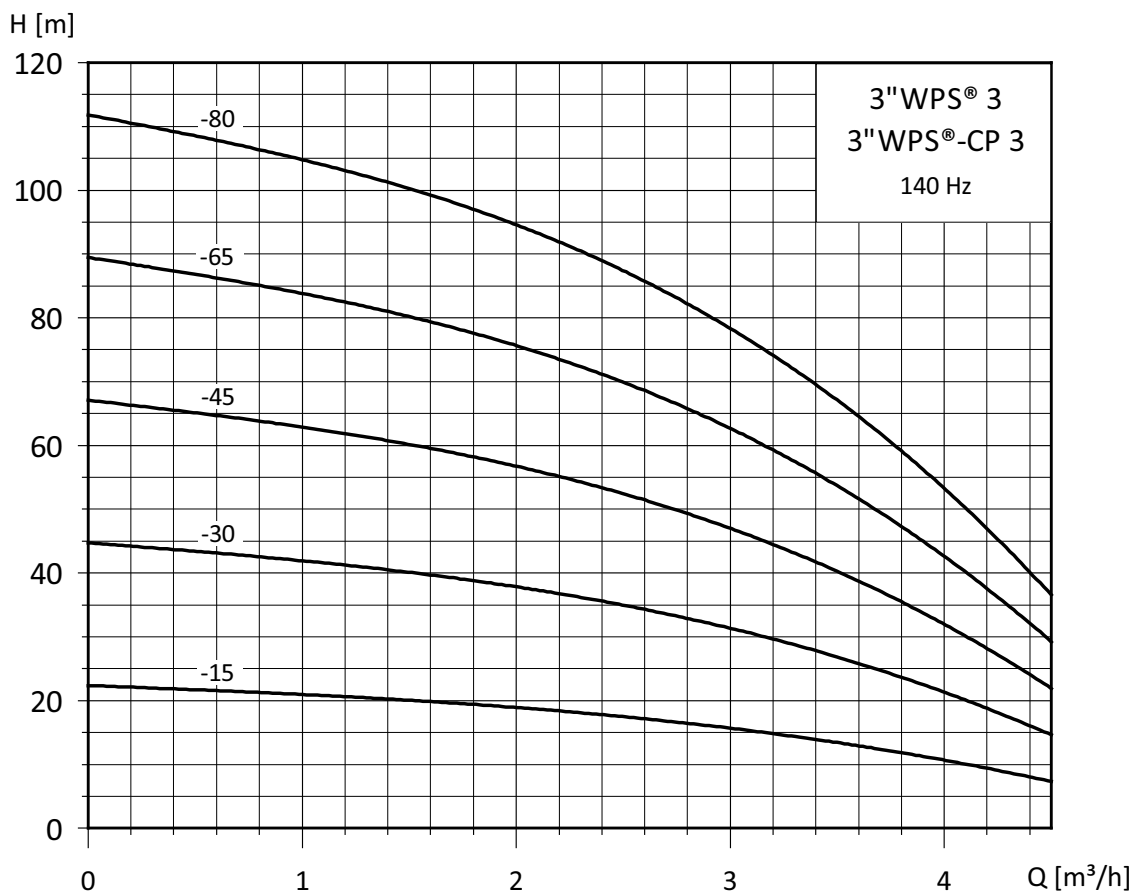

Wymiary i ciężar 3" WPS 3; 3" WPS - CP3

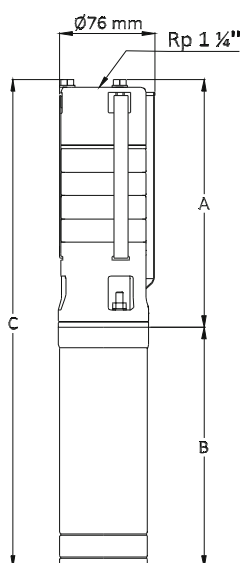

Typ Pompy	Ilość stopni	Moc P ₂ [kW]	Wymiary			Ciężar [kg]	Zestwa	
			A [mm]	B [mm]	C [mm]		Wymiary [cm]	Ciężar [kg]
3" WPS® 3-15	1	0,29	160	615	775	7,5	65x32x22	11,2
3" WPS®-CP 3-15				210	370			
3" WPS® 3-30	2	0,58	180	615	895	6,8	65x32x22	10,4
3" WPS®-CP 3-30				210	390			
3" WPS® 3-45	3	0,87	200	645	845	8,7	65x32x22	12,4
3" WPS®-CP 3-45				240	440			
3" WPS® 3-65	4	1,16	220	815	1035	9,7	65x32x22	13,4
3" WPS®-CP 3-65				270	490			
3" WPS® 3-80	5	1,45	240	815	1055	9,9	65x32x22	13,6
3" WPS®-CP 3-80				270	510			

BELSAN Sp. z o.o.


04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:


64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

Pole charakterystyki 3" WPS 5; 3" WPS - CP5

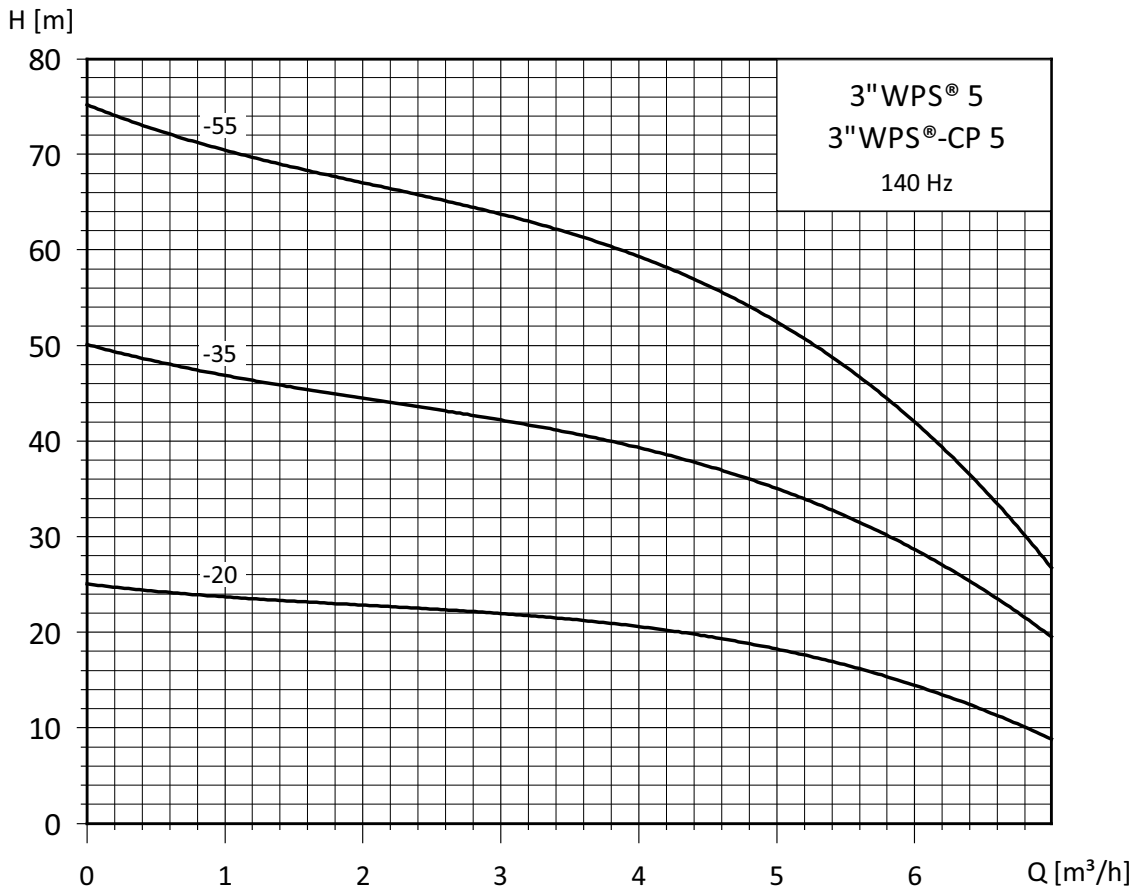

Wymiary i ciężar 3" WPS 5; 3" WPS - CP5

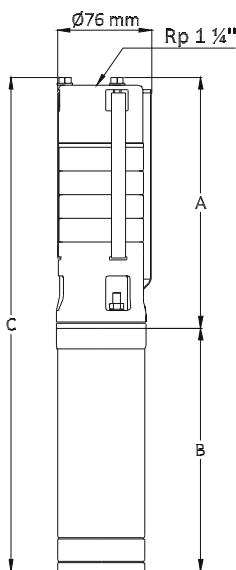

Typ Pompy	Ilość stopni	Moc P ₂ [kW]	Wymiary			Ciężar [kg]	Zestwa	
			A [mm]	B [mm]	C [mm]		Wymiary [cm]	Ciężar [kg]
3" WPS® 5-20	1	0,45	160	615	775	7,5	65x32x22	11,2
3" WPS®-CP 5-20				210	370			
3" WPS® 5-35	2	0,90	180	645	825	8,5	65x32x22	12,2
3" WPS®-CP 5-35				240	420			
3" WPS® 5-55	3	1,35	200	815	1015	9,5	65x32x22	13,2
3" WPS®-CP 5-55				270	470			

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52