

Drainex 500

Pompa monoblokowa, zatapialna do ścieków z wirnikiem typu Vortex Max. wielkość zanieczyszczeń stałych do 40 mm

Zastosowania:
Woda zanieczyszczona, i ścieki bytowe. Do montażu w zbiornikach przepompowni ścieków i do instalacji kanalizacyjnych.

Wykonanie materiałowe:
Korpus pompy, przyłącze tłoczne i wirnik z żeliwa.
Uszczelnienie mechaniczne podwójne
Wał silnika/pompy ze stali nierdzewnej AISI 304.
Uszczelnienia O-ring z kauczuku butadienowo-nitrylowego (NBR).


Silnik:
Asynchroniczny, dwupolowy.
Stopień ochrony IP 68.
Klasa izolacji F.
Praca ciągła.
Wersja ATEX wyposażona w czujnik termiczny.
Dołączony kabel H07 4x1,5 dł. 10m.
W wersji ATEX kabel H07 7x1,5 dł. 10m. Dopuszczana ilość załączeń 15 na godzinę.
Zanurzenie max 10m.

Zalety:
Cicha praca,
energooszczędność,nowoczesna konstrukcja.
Bezobsługowe uszczelnienie mechaniczne.
Nie wymaga konserwacji
Silnik chłodzony pompowanym medium
Praca ciągła, temperatura medium do 40^{o} C.


Certyfikaty:
ISO 9001, CE.




Drainex 500

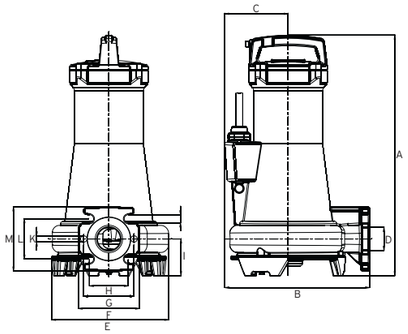

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Kg.	ø impulsor mm.
Drainex 500	526	317	139	ø50	256	134	110	85	80	18	ø14	88	140	55	140
Drainex 501	526	317	139	ø50	256	134	110	85	80	18	ø14	88	140	55	150
Drainex 502	526	317	139	ø50	256	134	110	85	80	18	ø14	88	140	55	160

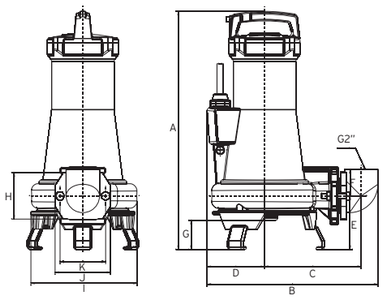



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Drainex 500	575	412	234	139	129	64	70	110	256	134	110
Drainex 501	575	412	234	139	129	64	70	110	256	134	110
Drainex 502	575	412	234	139	129	64	70	110	256	134	110

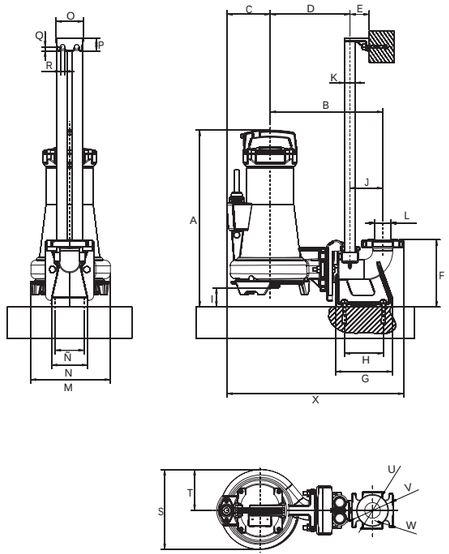

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Drainex 500	566	360	139	255	62	215	182,5	125	61	105	1"	ø50	256
Drainex 501	566	360	139	255	62	215	182,5	125	61	105	1"	ø50	256
Drainex 502	566	360	139	255	62	215	182,5	125	61	105	1"	ø50	256

	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Drainex 500	116	93	88	40	13	12	256	131	100	120	19	566,5
Drainex 501	116	93	88	40	13	12	256	131	100	120	19	566,5
Drainex 502	116	93	88	40	13	12	256	131	100	120	19	566,5

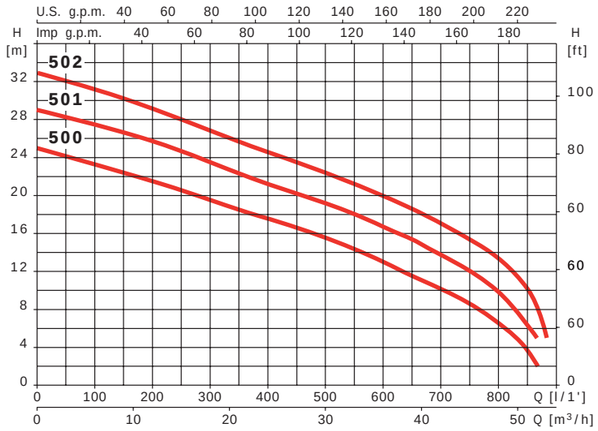

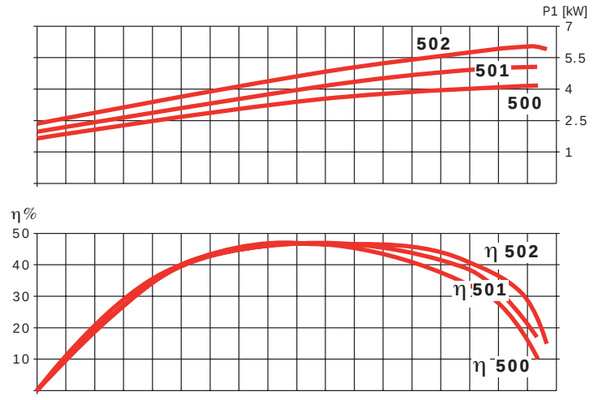

l/min. / m³/h	100 / 6.0	300 / 18	400 / 24	500 / 30	600 / 36	750 / 45	850 / 51
Drainex 500	23,2	19,7	17,6	15,6	13	8,5	3,9
Drainex 501	27,4	23,5	21,2	19,1	16,8	12	5,2
Drainex 502	30,1	26,8	24,5	22,2	20	15,4	10,1

230-400V 50 Hz	Motor kW	Motor HP	P1 (kW) 3~	I (A) 3~ 400V
Drainex 500	3,7	5	4,2	7,2
Drainex 501	3,7	5	5	8,3
Drainex 502	3,7	5	5,3	8,7

Kit DR3



Kit DR6



BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55