


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 5" (130mm)



SF 5B

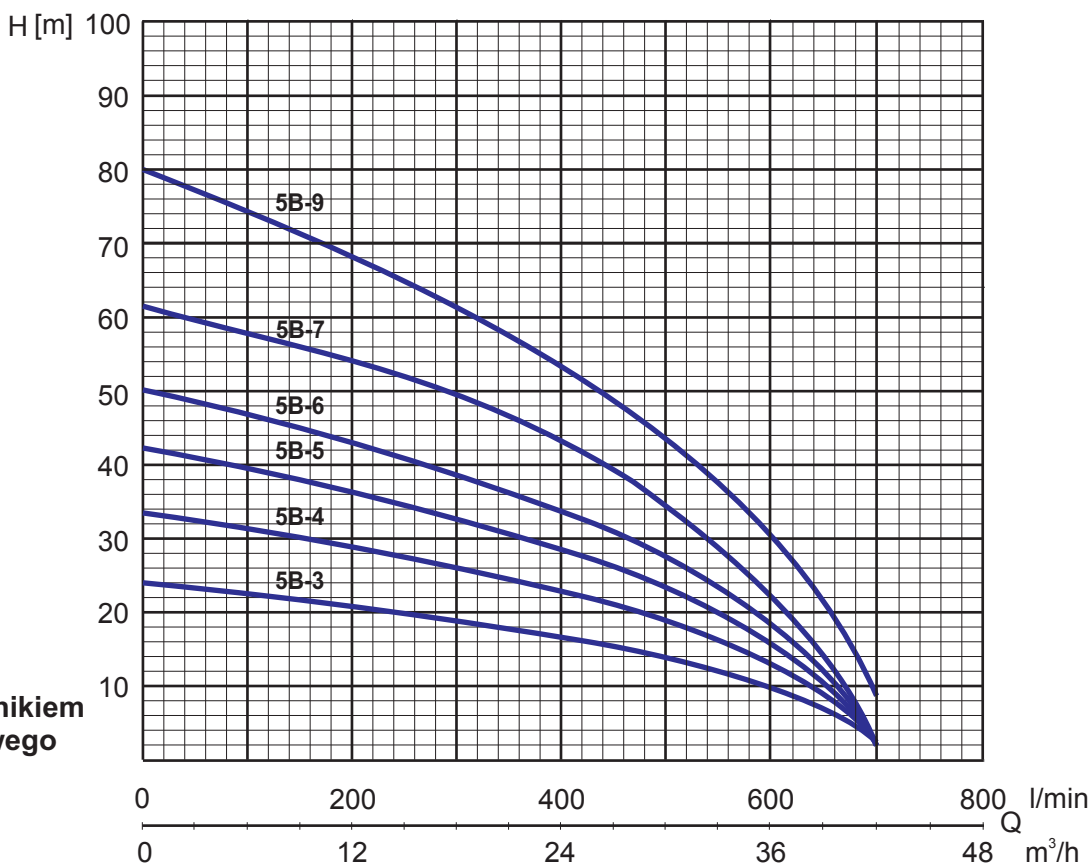

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty : CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność									Pompa Wymiary	
				l/min	0	100	200	300	400	500	600	700	Wysokość [mm]	Waga [kg]
		m³/h	0	6,0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0				
				H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach										
SF5B-3	3	1,5	2,0	25	23	21	18	15	11	7	2	397	4,51	
SF5B-4	4	2,2	3,0	33	30	27	24	20	15	9	3	482	5,42	
SF5B-5	5	3,7	5,0	42	38	35	31	26	20	12	3	567	6,31	
SF5B-6	6	4,0	5,5	50	47	42	38	32	25	16	4	652	7,21	
SF5B-7	7	5,5	7,5	61	57	51	46	39	31	20	4	737	8,10	
SF5B-9	9	7,5	10,0	80	75	67	60	53	42	28	8	917	9,96	

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52