

Cichobieżna pompa samozasysająca, monoblokowa, wielostopniowa, pozioma, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 45°C. Głębokość zasysania do 2 m.

Zastosowania:

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp. nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, przemysłowe, systemy ciśnieniowe, nawodnieniowe, zestawy hydroforowe.

Wykonania materiałowe:

Korpus pompy i wirniki
- stal nierdzewna AISI-304.
Wał silnika - stal nierdzewna AISI-420.
Dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym.
Przyłącza hydrauliczne - stal nierdzewna AISI-420.
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika.
Korpus silnika - aluminium L-2630.
Uzwojenie silnika - impregnowane żywicą epoksydową.

Silnik:


Asynchroniczny, dwupolowy
Stopień ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym (do 1,5kW)

Zalety:

Cicha praca,
energooszczędność,
nowoczesna konstrukcja.
Pompa samozasysająca,
nie wymaga konserwacji,
Mała wrażliwość na zawartość powietrza w wodzie, praca ciągła,
możliwość pracy w systemach hydroforowych (także z przetwornicą częstotliwości).

Certyfikaty :

ISO 9001, CE, PZH.

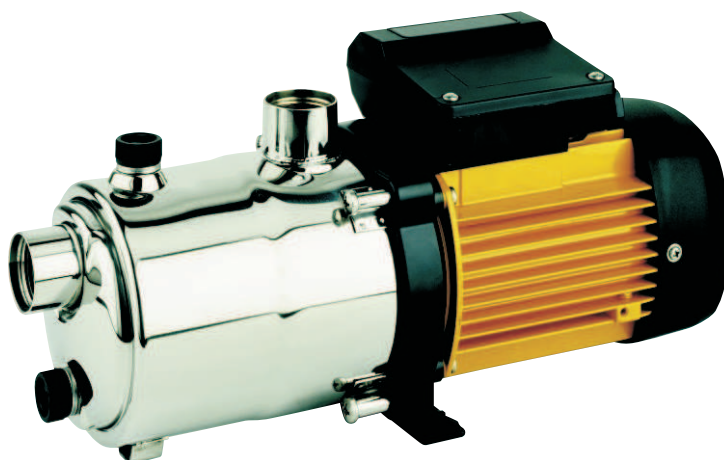**BELSAN Sp. z o.o.**


04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:



64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

Tecno 05

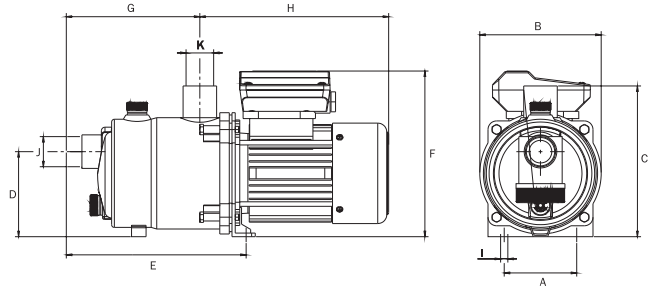

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 05 2	80	134	166.5	94	231.1	183	180	208.5	8	1"	1"	6.5
Tecno 05 3	80	134	166.5	94	250.3	183	199.2	208.5	8	1"	1"	7.2
Tecno 05 4	80	134	166.5	94	269.5	183	218.4	208.5	8	1"	1"	9.5

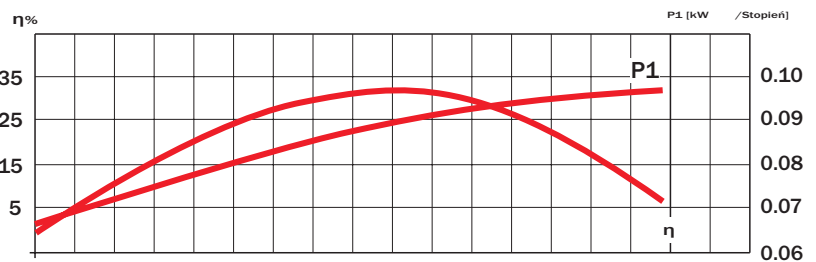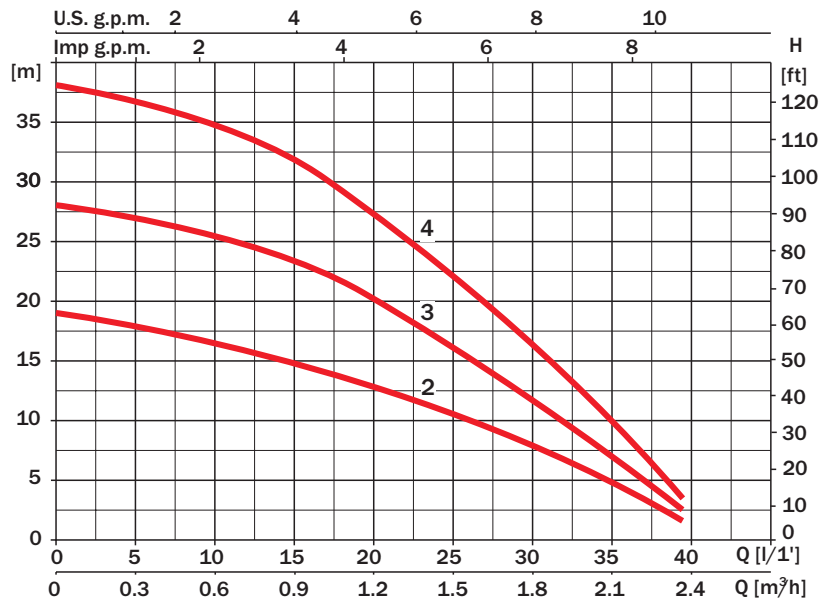

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	5	10	15	20	25	30	35	37,5
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~												
Tecno 05 2 M		1.1			0.2		0.09	0.12	6		17.7	16.7	14.9	12.7	10.6	7.7	4.9	3
Tecno 05 3 M		1.4			0.3		0.12	0.16	6		27	25.5	23.2	20.1	16.2	12	7.1	4.6
Tecno 05 4 M		1.7			0.4		0.15	0.20	6		36.8	34.9	32	27.4	22.1	16.5	10	6.9

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycza 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52