



Cichobieżna pompa samozasysająca, monoblokowa, wielostopniowa, pozioma, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 45°C. Głębokość zasysania do 2 m.

**Zastosowania:**

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp. nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, przemysłowe, systemy ciśnieniowe, nawodnieniowe, zestawy hydroforowe.

**Wykonania materiałowe:**

Korpus pompy i wirniki  
- stal nierdzewna AISI-304.  
Wał silnika - stal nierdzewna AISI-420.  
Dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym.  
Przyłącza hydrauliczne - stal nierdzewna AISI-420.  
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika.  
Korpus silnika - aluminium L-2630.  
Uzwojenie silnika - impregnowane żywicą epoksydową.

**Silnik:**


Asynchroniczny, dwupolowy  
Stopień ochrony IP 44  
Klasa izolacji F  
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym (do 1,5kW).

**Zalety:**

Cichapraca,  
energooszczędność,  
nowoczesna konstrukcja.  
Pompa samozasysająca,  
nie wymaga konserwacji,  
Mała wrażliwość na zawartość powietrza w wodzie, praca ciągła,  
możliwość pracy w systemach hydroforowych (także z przetwornicą częstotliwości).

**Certyfikaty i atesty :**

ISO 9001, CE, PZH.

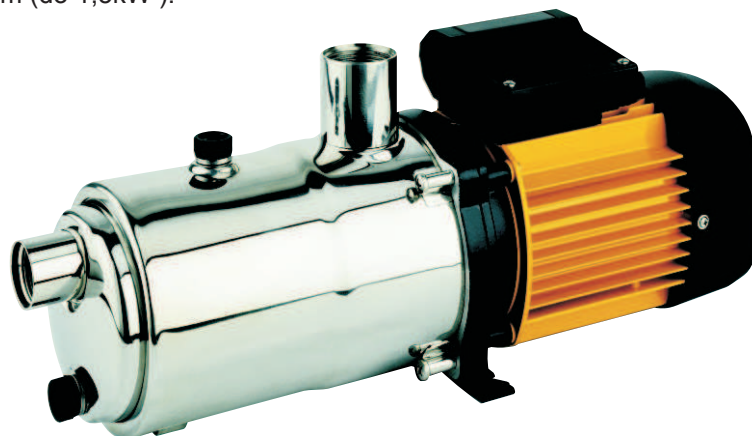**BELSAN Sp. z o.o.**


04-461 Warszawa  
ul. Stężycka 9  
e-mail: [belsan@belsan.pl](mailto:belsan@belsan.pl)  
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

**Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:**



64-100 Leszno  
Ul. Niepodległości 47  
e-mail: [leszno@belsan.pl](mailto:leszno@belsan.pl)  
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska  
ul. Sidorska 55  
e-mail: [bialapodlaska@belsan.pl](mailto:bialapodlaska@belsan.pl)  
tel./fax: 083 343 72 52


# Tecno 25

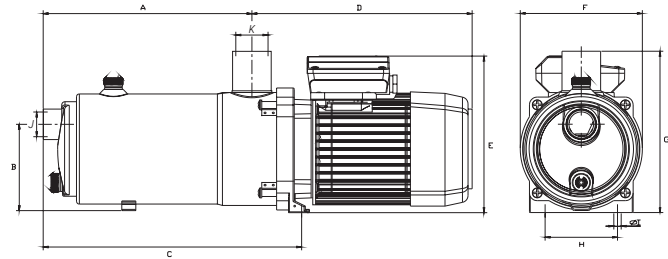

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecno 25 2	183.4	107.5	244.9	267	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	6.5
Tecno 25 3	210	107.5	271.5	267	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	7.2
Tecno 25 4	236.6	107.5	298.1	267	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	9.5
Tecno 25 5	263.2	107.5	324.7	288.5	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	11

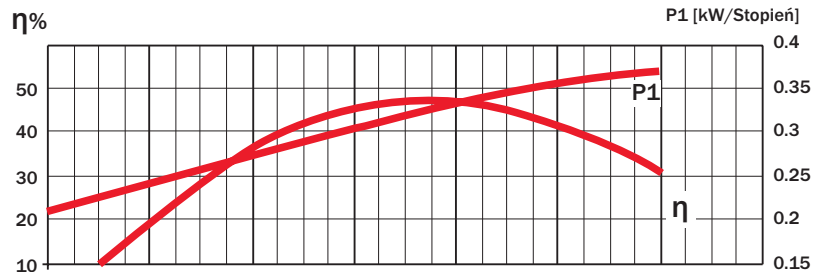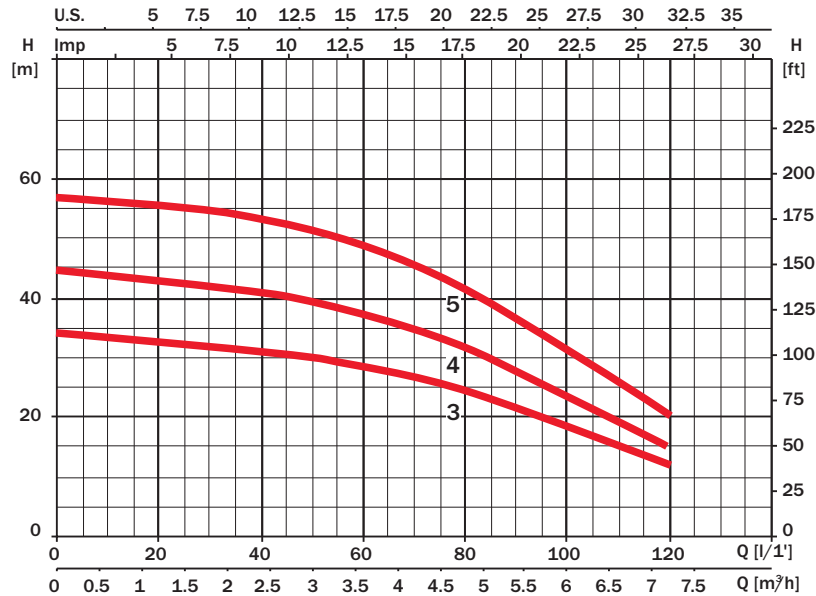

N.P.S.H. [m]

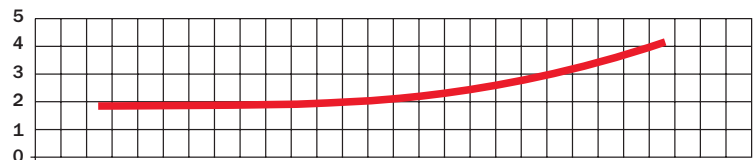

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1' m³/h	15	30	45	60	75	90	105	120
		1~ 230 V	3~ 230 V 400 V		1~	3~												
Tecno 25 2M	Tecno 25 2	4.3	2.9	1.7	0.9	0.85	0.55	0.75	16		22	21	20.5	19	17	15	12	8
Tecno 25 3M	Tecno 25 3	5.5	3.5	2	1.2	1	0.75	1.0	16		33	32	30.5	28	26	22	17	12
Tecno 25 4M	Tecno 25 4	6.8	4.3	2.5	1.5	1.4	0.92	1.25	16		43	42	40	37	33	28	22	15
Tecno 25 5M	Tecno 25 5	7.4	5.2	3	1.7	1.7	1.1	1.5	25		56	55	52.5	48	43	37	29	20

**BELSAN Sp. z o.o.**

04-461 Warszawa  
ul. Stężyczka 9  
e-mail: [belsan@belsan.pl](mailto:belsan@belsan.pl)  
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

**Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:**

64-100 Leszno  
Ul. Niepodległości 47  
e-mail: [leszno@belsan.pl](mailto:leszno@belsan.pl)  
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska  
ul. Sidorska 55  
e-mail: [bialapodlaska@belsan.pl](mailto:bialapodlaska@belsan.pl)  
tel./fax: 083 343 72 52