


Tecnoself 25

Cichobieżna pompa samozasysająca, monoblokowa, wielostopniowa, pozioma, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 45°C. Głębokość zasysania do 9 m.

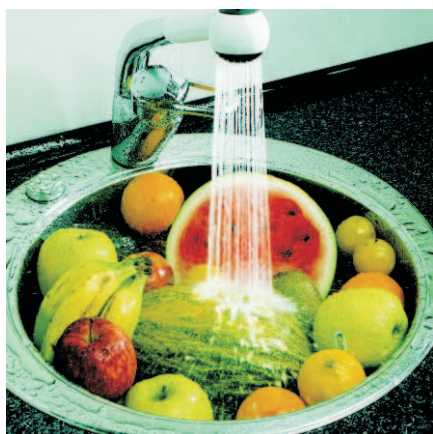

Zastosowania:

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp. nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, przemysłowe, systemy ciśnieniowe, nawodnieniowe, zestawy hydroforowe.

Wykonania materiałowe:

Korpus pompy i wirniki
- stal nierdzewna AISI-304.
Wał silnika - stal nierdzewna AISI-420.
Dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym.
Przyłącza hydrauliczne - stal nierdzewna AISI-420.
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika.
Korpus silnika - aluminium L-2630.
Uzwojenie silnika - impregnowane żywicą epoksydową.

Silnik:


Asynchroniczny, dwupolowy
Stopień ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym (do 1,5kW)

Zalety:

Cicha praca,
energooszczędność,
nowoczesna konstrukcja.
Pompa samozasysająca,
nie wymaga konserwacji,
Mała wrażliwość na zawartość powietrza w wodzie, praca ciągła,
możliwość pracy w systemach hydroforowych (także z przetwornicą częstotliwości).

Certyfikaty i atesty :

ISO 9001, CE, PZH.

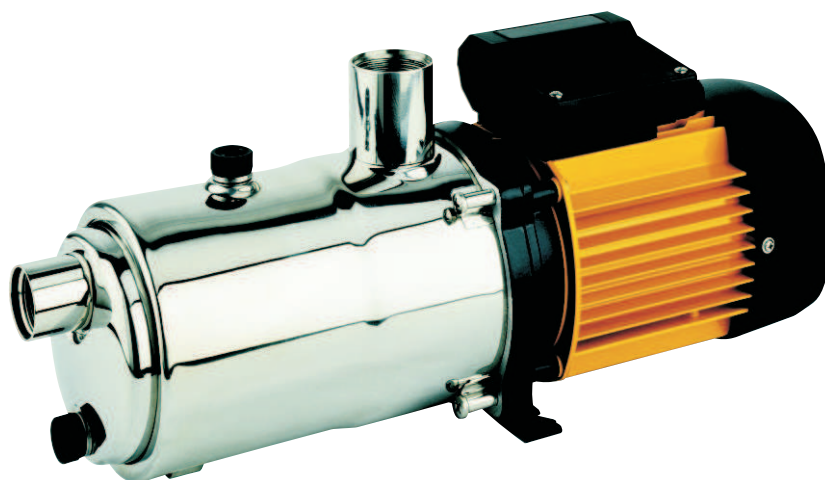


BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)



Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

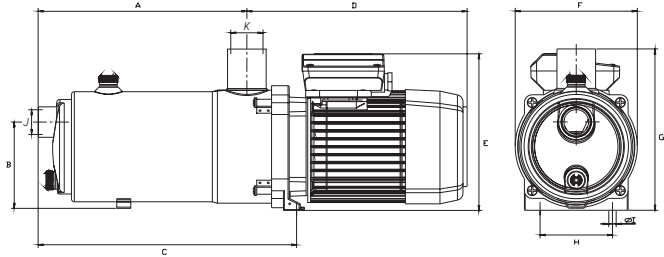

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Kg |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|---|----|--------|-----|
| TecnoSelf 25 2 | 183.4 | 107.5 | 244.9 | 267 | 190.5 | 148.5 | 196.3 | 88 | 9 | 1" | 1 1/4" | 6.5 |
| TecnoSelf 25 3 | 210 | 107.5 | 271.5 | 267 | 190.5 | 148.5 | 196.3 | 88 | 9 | 1" | 1 1/4" | 7.2 |
| TecnoSelf 25 4 | 236.6 | 107.5 | 298.1 | 267 | 190.5 | 148.5 | 196.3 | 88 | 9 | 1" | 1 1/4" | 9.5 |
| TecnoSelf 25 5 | 263.2 | 107.5 | 324.7 | 288.5 | 190.5 | 148.5 | 196.3 | 88 | 9 | 1" | 1 1/4" | 11 |

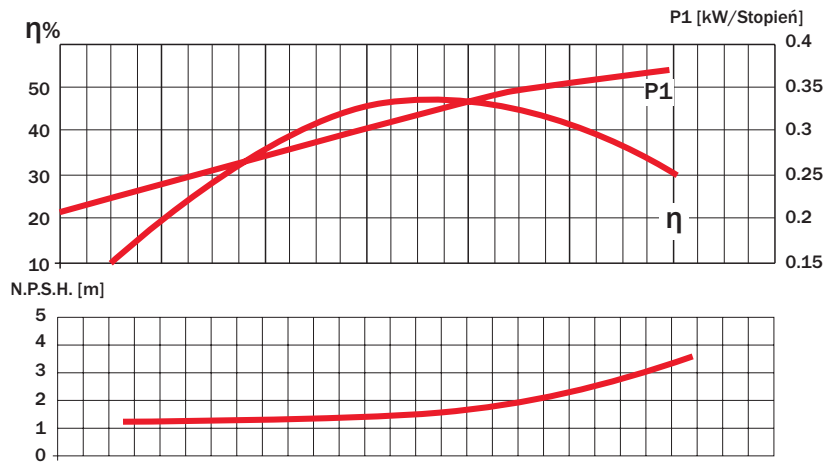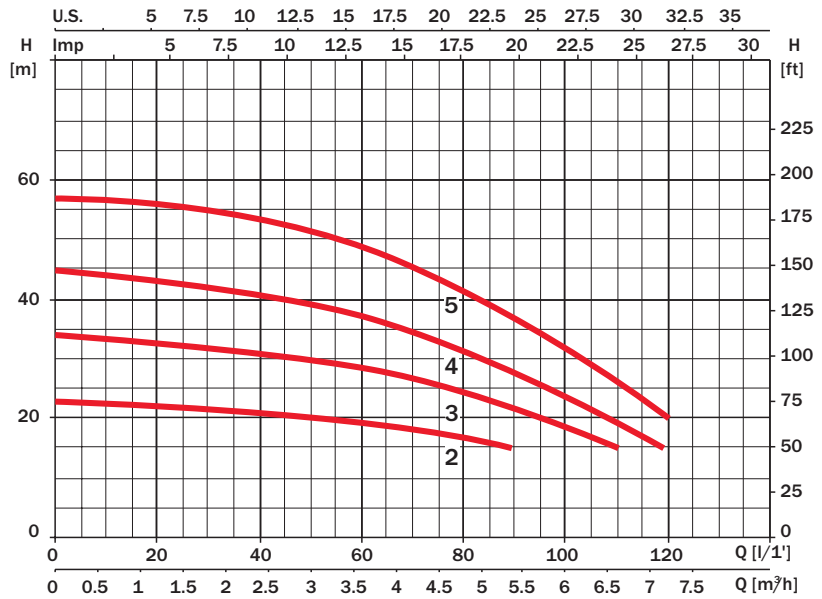

| 230 V 50 Hz | 230/400 V 50 Hz | A | | | P1 (kW) | | kW | HP | μF | L/1' m³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|------|------|------|----|--------------|------|----|----|----|------|----|-----|-----|
| | | 1~ 230 V | 3~ 230 V | 3~ 400 V | 1~ | 3~ | | | | | | | | | | | | |
| TecnoSelf 25 2M | TecnoSelf 25 2 | 4.3 | 2.9 | 1.7 | 0.9 | 0.85 | 0.55 | 0.75 | 16 | | 22.5 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 15 | | |
| TecnoSelf 25 3M | TecnoSelf 25 3 | 5.5 | 3.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.75 | 1.0 | 16 | | 34 | 32 | 30 | 29 | 26 | 22 | 15 | |
| TecnoSelf 25 4M | TecnoSelf 25 4 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 0.92 | 1.25 | 16 | | 44 | 42 | 40 | 37 | 33 | 28 | 22 | 15 |
| TecnoSelf 25 5M | TecnoSelf 25 5 | 7.4 | 5.2 | 3 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 25 | | 56 | 55 | 53 | 49 | 43 | 37 | 29 | 20 |

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52