

## Acuaria 27

Pompa głębinowa, monoblokowa, wielostopniowa, do wody czystej o temperaturze do 35°C.  
Z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym.  
Do studni o średnicy min. 140 mm.



### Zastosowania:

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp., nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, rolnicze i przemysłowe.  
Systemy ciśnieniowe i nawadnianie.  
Zestawy hydroforowe wodociągowe.  
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy 10 m.

### Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy, obudowa silnika:  
Wirniki i filtr - stal nierdzewna AISI304.  
Wał pompy - stal nierdzewna AISI 420.  
Dyfuzory - poliwęglan modyfikowany włóknem szklanym.  
Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową - grafit, ceramika.  
Przyłącze tłoczne - stal nierdzewna AISI 304.

### Acuaria 27:

bez wyłącznika pływakowego

### Acuaria 27 A:

z wyłącznikiem pływakowym

### Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.  
Stopień ochrony IP68,  
klasa izolacji F.  
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym.

### Certyfikaty i atesty :


ISO 9001, CE, PZH.

### Zalety:


Cicha praca,  
energooszczędność,  
Nowoczesna konstrukcja.  
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, nie wymaga konserwacji Silnik chłodzony pompowaną wodą Automatyczne sterowanie za pomocą wbudowanego wyłącznika pływakowego.



## Acuaría 27

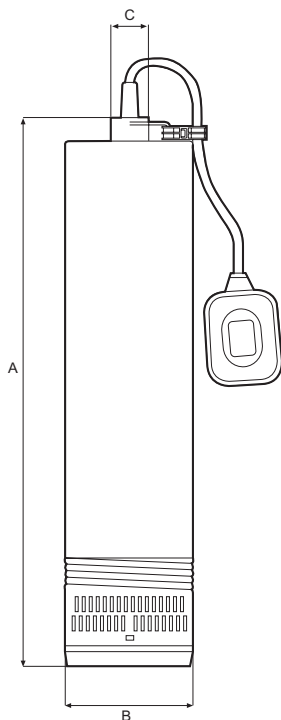

	A	B	C	Kg
Acuaría 27 2	500	138	1"	16.5
Acuaría 27 4	552	138	1"	17
Acuaría 27 6	655	138	1"	17.2

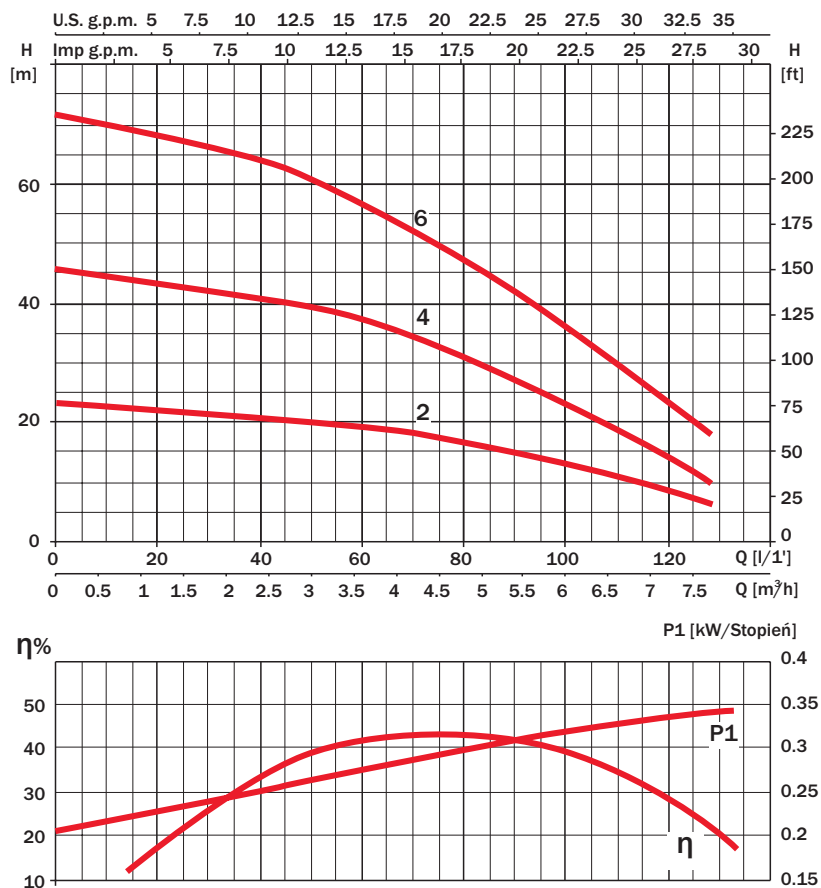

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1' m/h	20	30	40	50	60	80	100	120
		1~ 230 V	230 V	3~ 400 V	1~	3~					1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.8	6	7.2
Acuaría 27 2 M	Acuaría 27 2	4.3	2.9	1.7	0.9	0.85	0.55	0.75	16		22	21	20,5	20	19	16	13	8
Acuaría 27 4 M	Acuaría 27 4	7	4.3	2.5	1.5	1.4	0.9	1.25	16		43	42	41	39	38	31	23	14
Acuaría 27 6 M	Acuaría 27 6	10.8	6.6	3.8	2.2	2.1	1.5	2.0	25		68	66	64	61	57	47	36	24

### BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa  
ul. Stężycka 9  
e-mail: [belsan@belsan.pl](mailto:belsan@belsan.pl)  
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

### Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno  
ul. Niepodległości 47  
e-mail: [leszno@belsan.pl](mailto:leszno@belsan.pl)  
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska  
ul. Sidorska 55  
e-mail: [bialapodlaska@belsan.pl](mailto:bialapodlaska@belsan.pl)  
tel./fax: 083 343 72 52