




Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 6" (150mm)

SF 6A250

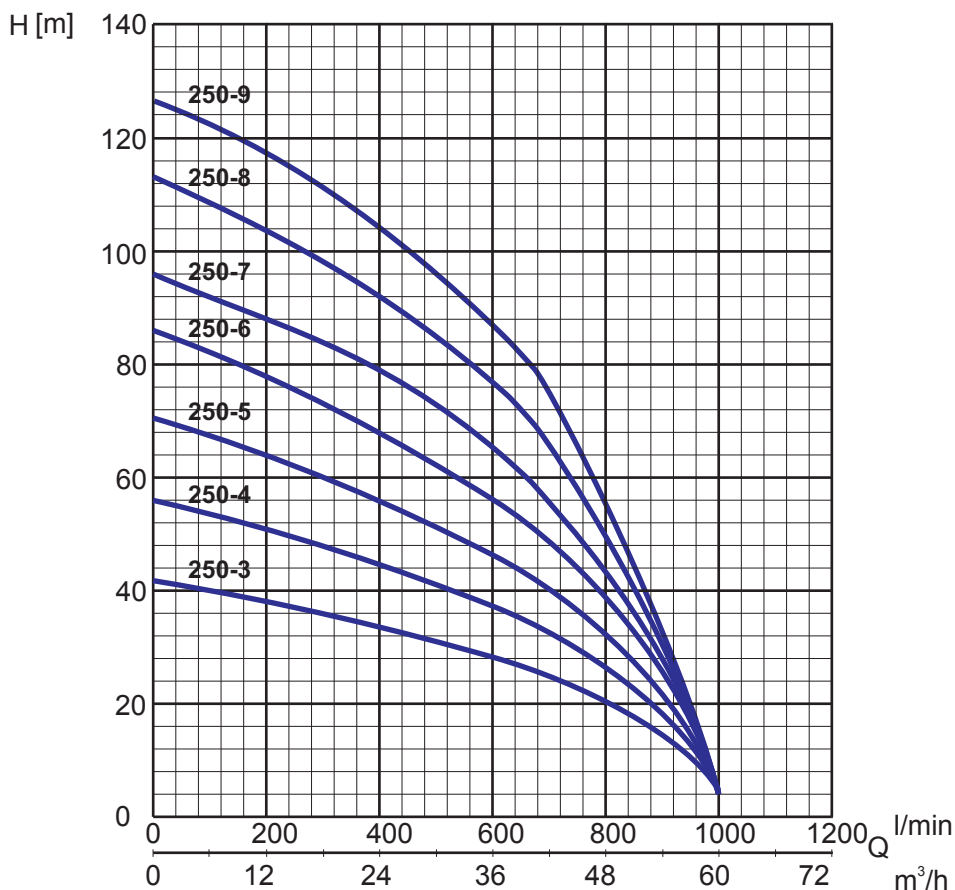

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty : CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność											Pompa Wymiary	
				l/min	0	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Wysokość [mm]	Waga [kg]
		m³/h	0	12,0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0				
				H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach												
6A250-3	3	3,7	5,0	42	37	35	32	30	28	25	20	14	7	576	9,06	
6A250-4	4	5,5	7,5	55	50	46	42	40	37	32	26	16	8	714	11,05	
6A250-5	5	7,5	10,0	70	62	58	53	50	47	42	33	21	9	852	13,03	
6A250-6	6	9,0	12,5	85	76	71	64	60	57	51	40	27	10	1032	16,16	
6A250-7	7	11,0	15,0	97	86	80	73	69	65	56	43	31	11	1176	18,19	
6A250-8	8	13,0	17,5	114	102	95	86	81	77	68	53	35	12	1309	20,13	
6A250-9	9	15,0	20,0	127	103	105	95	90	85	75	58	38	14	1447	22,11	

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52