


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 6" (150mm)

SF 6B320

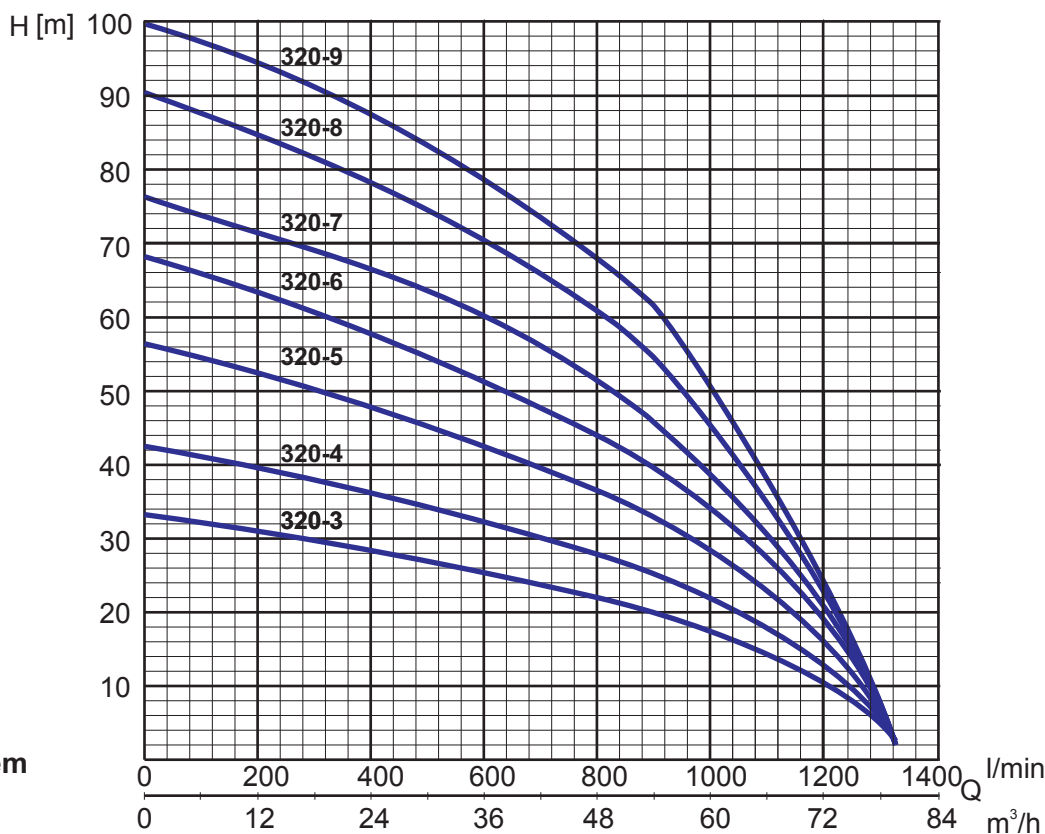

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty: CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność												Pompa Wymiary	
				l/min	0	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Wysokość [mm]	Waga [kg]
		m³/h	0	18,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	54,0	60,0	66,0	78,0				
				H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach													
6A320-3	3	3,7	5,0	33	31	30	28	26	24	22	21	18	15	4	576	9,06	
6A320-4	4	5,5	7,5	43	40	38	36	33	31	29	26	21	17	4	714	11,05	
6A320-5	5	7,5	10,0	55	51	49	45	42	40	38	34	29	23	5	852	13,03	
6A320-6	6	9,0	12,5	67	62	60	55	51	48	45	41	35	27	5	1032	16,15	
6A320-7	7	11,0	15,0	76	70	67	62	58	55	50	46	38	29	6	1176	18,19	
6A320-8	8	13,0	17,5	89	83	80	74	69	65	61	56	47	37	6	1309	20,13	
6A320-9	9	15,0	20,0	99	92	87	81	76	71	66	60	50	39	7	1447	22,11	

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52