

Tecnopres 25



Cichobieźna pompa samozasysająca monoblokowa, wielostopniowa, pozioma, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 45°C. Głębokość zasysania do 9 m. Ze sterownikiem pracy i z zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

Zastosowania:

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp. nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, przemysłowe, systemy ciśnieniowe, nawodnieniowe, zestawy hydroforowe.

Wykonania materiałowe:

Korpus pompy i wirniki
- stal nierdzewna AISI-304.
Wał silnika - stal nierdzewna AISI-420.
Dyfuzory - Noryl modyfikowany włóknem szklanym.
Przyłącza hydrauliczne - stal nierdzewna AISI-420.
Uszczelnienie mechaniczne - grafit, ceramika.
Korpus silnika - aluminium L-2630.
Uzwojenie silnika - impregnowane żywicą epoksydową.

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy
Stopień ochrony IP 44
Klasa izolacji F
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym (do 1,5kW)

Zalety:

Cicha praca,
energooszczędność,
nowoczesna konstrukcja.
Pompa samozasysająca,
nie wymaga konserwacji,
Mała wrażliwość na zawartość powietrza w wodzie, praca ciągła,
możliwość pracy w systemach hydroforowych (także z przetwornicą częstotliwości).

Certyfikaty i atesty :

ISO 9001,CE, PZH.




BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)



Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52

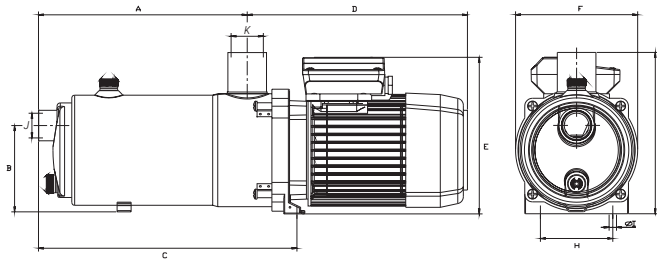

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
Tecnopres 25 2	183.4	107.5	244.9	267	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	6.5
Tecnopres 25 3	210	107.5	271.5	267	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	7.2
Tecnopres 25 4	236.6	107.5	298.1	267	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	9.5
Tecnopres 25 5	263.2	107.5	324.7	288.5	190.5	148.5	196.3	88	9	1"	1 1/4"	11

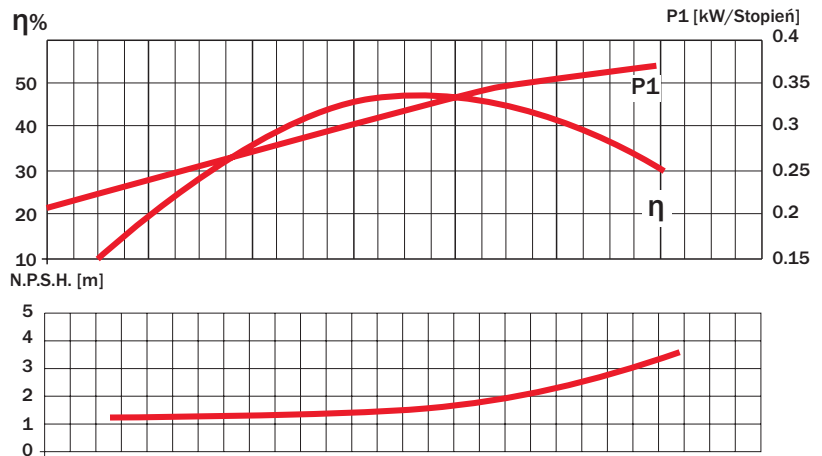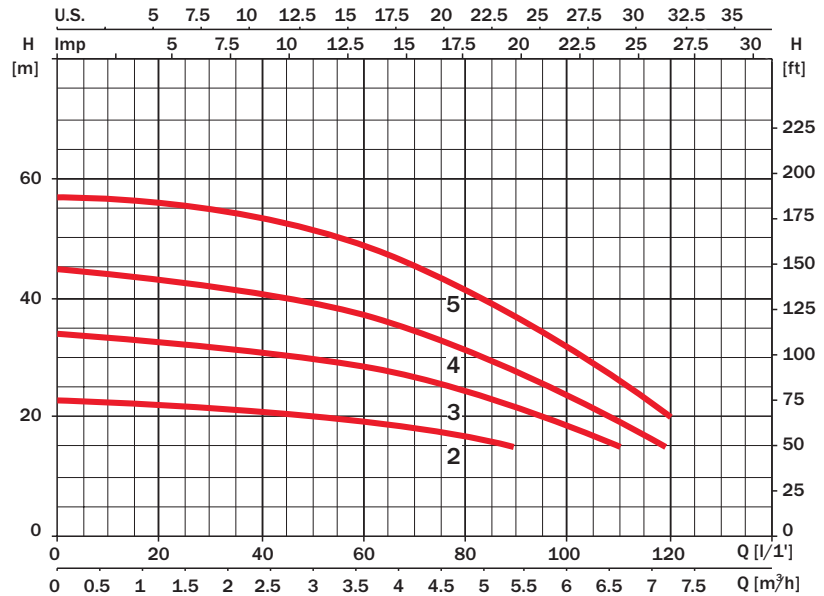

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A			P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1'	Q							
		1~ 230 V	3~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					0.9	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2
Tecnopres 25 2M	Tecnopres 25 2	4.3	2.9	1.7	0.9	0.85	0.55	0.75	16		22.5	21	20	19	17.5	15		
Tecnopres 25 3M	Tecnopres 25 3	5.5	3.5	2	1.2	1	0.75	1.0	16		34	32	30	29	26	22	15	
Tecnopres 25 4M	Tecnopres 25 4	6.8	4.3	2.5	1.5	1.4	0.92	1.25	16		44	42	40	37	33	28	22	15
Tecnopres 25 5M	Tecnopres 25 5	7.4	5.2	3	1.7	1.7	1.1	1.5	25		56	55	53	49	43	37	29	20

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52