


Pompa głębinowa, wielostopniowa, odśrodkowa do wody czystej o temperaturze do 35°C do studni o średnicy min. 4" (100mm)

SF 40

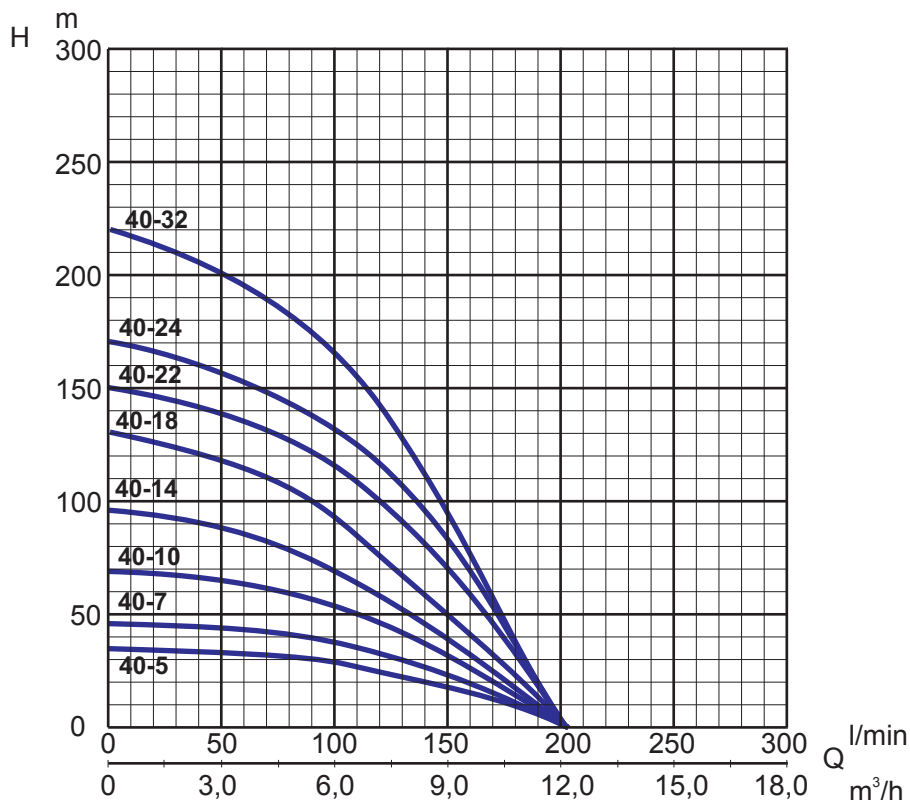

Połączenie pompy z silnikiem za pomocą standardowego złącza NEMA.

Certyfikaty i atesty :
CE, PZH.

Typ pompy	Stopnie	Silnik		Q = Wydajność														Pompa Wymiary	
				l/min	0	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	210	Wysokość [mm]	Waga [kg]
		m³/h	0	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	12,6	H = Całkowita wysokość podnoszenia w metrach			
SF 40-5	5	0,75	1,0	35	31	30	29	28	27	25	22	20	16	12	6			398	3,27
SF 40-7	7	1,1	1,5	46	40	39	37	36	35	33	30	26	21	13	5			492	4,00
SF 40-10	10	1,5	2,0	70	60	58	56	53	51	48	43	37	31	21	9			631	5,09
SF 40-14	14	2,2	3,0	97	83	81	78	74	70	67	59	51	42	28	12			817	6,54
SF 40-18	18	3,0	4,0	128	108	105	100	96	92	86	77	68	57	38	13			1039	8,29
SF 40-22	22	3,7	5,0	148	127	123	118	113	107	101	90	77	63	43	17			1125	9,37
SF 40-24	24	4,0	5,5	169	147	143	138	133	125	119	105	91	76	55	25			1321	10,85
SF 40-32	32	5,5	7,5	221	190	185	178	170	161	152	135	117	97	66	27			1694	13,76

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52