



Pompa zatapialna do drenażu wody do 90 stopni nie zawierającej cząstek ściernych.

TOP

Zastosowania:

Drenaż wody nie zawierającej cząstek ściernych. Odwadnianie małych powierzchni, takich jak pokoje, garaże, piwnice.

Wykonanie materiałowe:

Korpus pomp: technopolimer

Wirnik: noryl

Wał: stal nierdzewna

Dyfuzory: technopolimer

Obudowa silnika: stal nierdzewna

Podstawa ssąca: technopolimer

Parametry techniczne:

Przyłącza 1" 1/4

Maksymalna temperatura cieczy 40°C

(90°C dla czasu pracy do 3 min)

Wolny przelot: 10mm

Maksymalne zanurzenie:

3 m dla TOP 1,2,3

5 m dla TOP 4,5

Temperatura cieczy: 0-90 C

Długość kabla H07 RNF:

5 m dla TOP 1,2,3

10 m dla TOP 4,5

wyłącznik pływakowy

Silnik:

2-polowy indukcyjny

1~230V - 50Hz

z zabezpieczeniem


termicznym

Klasa izolacji: F

Stopień ochrony: IP X8

Opcje Dodatkowe, na zapytanie:

- TOP-GM - pompy z pływakiem pionowym,
- TOP 2-3 LA - pompy przeznaczone do pracy w cieczach agresywnych,
- Specjalne uszczelnienie mechaniczne,
- TOP 1,2,3 z kablem 10 m,
- Pompy bez wyłącznika pływakowego,
- Inne napięcie lub częstotliwość.

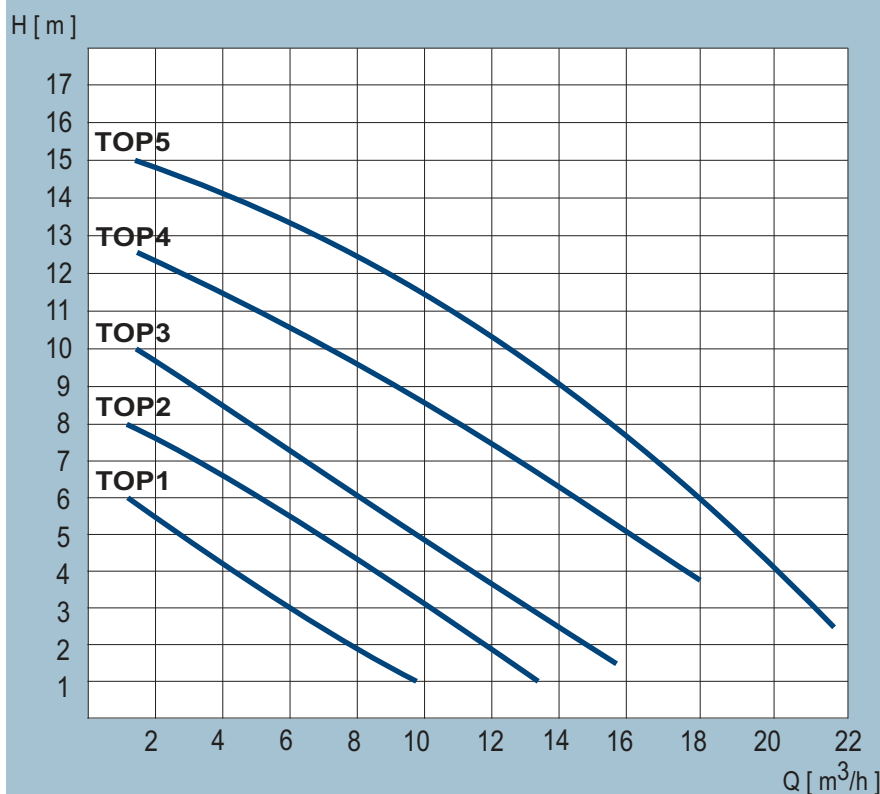

MODEL	kW	HP	Q	m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0	13,2	14,4	15,6	16,8	18,0	19,2	20,4	21,6
			l/min		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360
TOP 1	0,25	0,33	H m	7	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,5	1											
TOP 2	0,37	0,50		9	8	7,5	6,5	6	5,5	4,5	4	3	2,5	1,8	1								
TOP 3	0,55	0,75		10,5	10	9	8,8	8	7,5	6,5	6	5,5	4,8	4	3,5	2,5	2						
TOP 4	0,75	1		13	12,5	12,1	11,6	11,3	10,8	10,3	9,8	9,2	8,5	7,9	7,1	6,4	5,5	4,7	3,9	3			
TOP 5	0,92	1,25		15,5	15	14,5	14,1	13,6	13,2	12,6	12	11,5	10,8	10	9,4	8,5	7,8	6,8	6	4,8	3,6	2,5	

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52