



Pompa zatapialna do drenażu wody brudnej
o temperaturze do 40°C,
nie zawierającej cząstek ściernych.

TOP - VORTEX



Zastosowania:

Drenaż wody brudnej, nie agresywnej,
nie zawierającej cząstek ścierających.
Pompa niezawodna i łatwa w użyciu.
Nadaje się do drenażu wody zanieczyszczonej
i ścieków komunalnych, oraz
opróżniania zbiorników zawierających
zawiesiny cząstek stałych o maksymalnej
wielkości do 20 mm.

Wykonanie materiałowe:

Korpus pomp: technopolimer
Wirnik: technopolimer VORTEX
Wał: stal nierdzewna
Dyfuzory: technopolimer
Obudowa silnika: stal nierdzewna
Podstawa ssąca: technopolimer
Chłodzenie silnika tłoczoną wodą.
Wał z podwójnym uszczelnieniem.

Parametry techniczne:


Przyłącza 1" 1/4
Maksymalna temperatura cieczy 40°C
(90°C dla czasu pracy do 3 min)
Wolny przelot: 20mm
Długość kabla H07 RNF: 5 m
Wyłącznik pływakowy.

Silnik:

2-polowy indukcyjny
1~230V - 50Hz
z zabezpieczeniem
termicznym
Klasa izolacji: F
Stopień ochrony: IP X8

Opcje dodatkowe, na zapytanie:

- Pompy z pływakiem pionowym,
- Specjalne uszczelnienie mechaniczne,
- Z kablem 10 m,
- Pompy bez wyłącznika pływakowego,
- Inne napięcie lub częstotliwość.

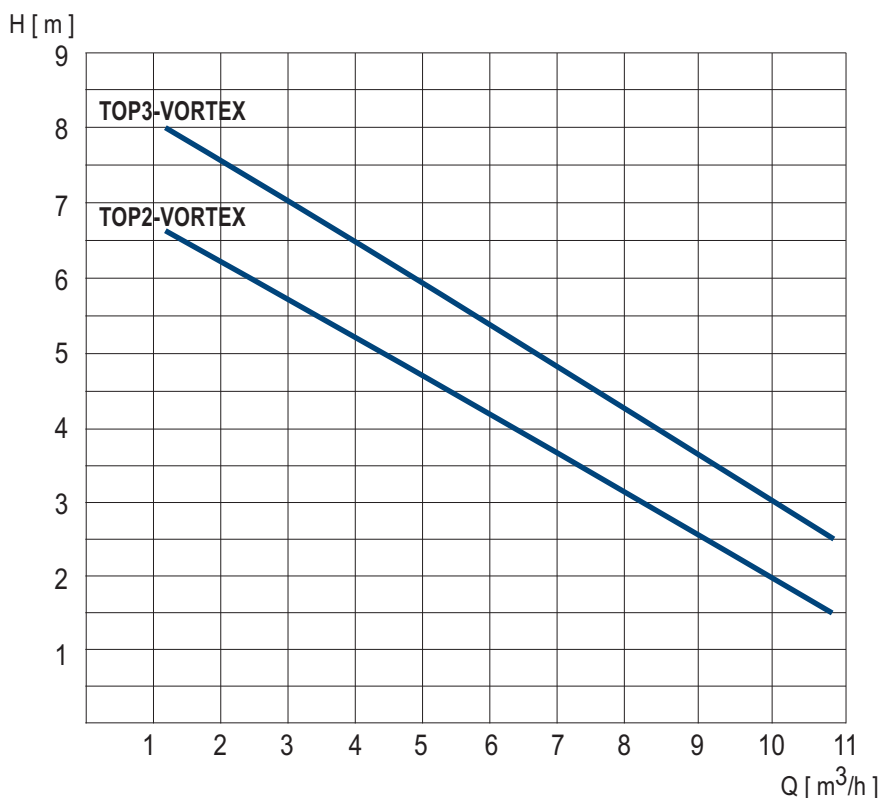

MODEL 1 - faza	MOC (P ₂)		Q m³/h l/min	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8
	kW	HP		0	20	40	60	80	100	120	140	160	180
TOP 2 - VORTEX	0,37	0,50	H m	7	6,5	6	5,4	4,8	4,2	3,5	2,9	2,2	1,5
TOP 3 - VORTEX	0,55	0,75		8,5	8	7,4	6,8	6,1	5,5	4,7	4	3,2	2,5