

Acuaría 37

Pompa głębinowa, monoblokowa, wielostopniowa, do wody czystej o temperaturze do 35°C.
Z podwójnym uszczelnieniem mechanicznym.
Do studni o średnicy min. 155 mm.



Zastosowania:

Woda surowa, uzdatniona, wody mineralne itp., nie zawierające domieszek włóknistych i ścierających. Instalacje domowe, rolnicze i przemysłowe.
Systemy ciśnieniowe i nawadnianie.
Zestawy hydroforowe wodociągowe.
Maksymalna głębokość zanurzenia pompy 10 m.

Wykonanie materiałowe:

Obudowa pompy, obudowa silnika:
Wirniki i filtr - stal nierdzewna AISI304
Wał pompy - stal nierdzewna AISI 420
Dyfuzory - poliwęglan modyfikowany włóknem szklanym.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową - grafit, ceramika.
Przyłącze tłoczne - stal nierdzewna AISI 304.

Acuaría 27:

bez wyłącznika pływakowego

Acuaría 27 A:

z wyłącznikiem pływakowym

Silnik:

Asynchroniczny, dwupolowy.
Stopień ochrony IP68,
klasa izolacji F.
Silniki jednofazowe z wbudowanym wyłącznikiem termicznym.

Certyfikaty i atesty:


ISO 9001, CE, PZH.

Zalety:



Cicha praca,
energooszczędność,
Nowoczesna konstrukcja.
Podwójne uszczelnienie mechaniczne, nie wymaga konserwacji Silnik chłodzony pompowaną wodą Automatyczne sterowanie za pomocą wbudowanego wyłącznika pływakowego.



Acuaria 37

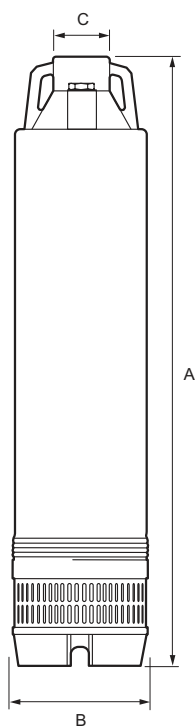

	A	B	C	Kg
Acuaria 37 4	622.5	152	1 1/2"	27,6
Acuaria 37 6	671.5	152	1 1/2"	30,6

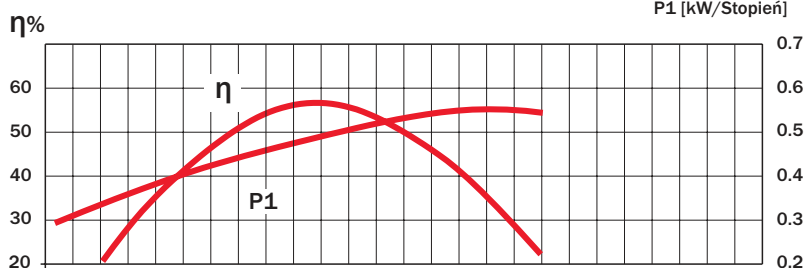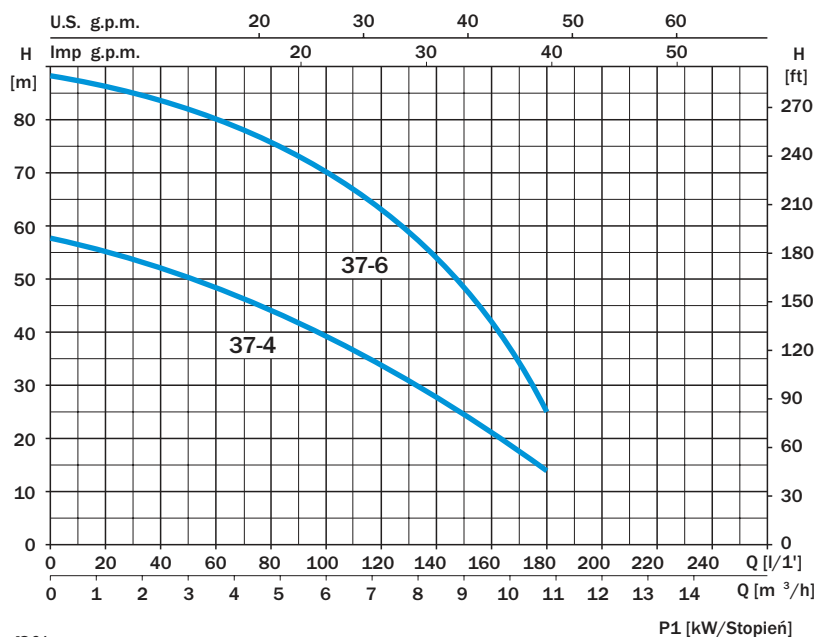

230 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	A		P1 (kW)		kW	HP	μF	L/1' m³/h	Q [m³/h]										
		1~ 230 V	3~ 400 V	1~	3~					0	18.3	36.7	53.3	71.7	90.0	108.3	126.7	143.3	161.7	180
Acuaria 37 4 M	Acuaria 37 4	9.0	3.0	2.0	1.9	1.1	1.47	30		0	1.1	2.2	3.2	4.3	5.4	6.5	7.6	8.6	9.7	10.8
	Acuaria 37 6		5.0		3.0	2.2	2.95			57.4	55.3	52.7	49.5	45.9	41.7	37.0	31.7	26.0	19.7	19.7
										88.2	85.8	82.5	78.4	73.5	67.6	60.9	53.4	45.0	35.7	35.7

BELSAN Sp. z o.o.

04-461 Warszawa
ul. Stężycka 9
e-mail: belsan@belsan.pl
tel./fax: (022) 673 52 17(18)

Regionalne Biura Techniczno-Handlowe:

64-100 Leszno
Ul. Niepodległości 47
e-mail: leszno@belsan.pl
tel./fax: (065) 520 50 26

21-500 Biała Podlaska
ul. Sidorska 55
e-mail: bialapodlaska@belsan.pl
tel./fax: 083 343 72 52